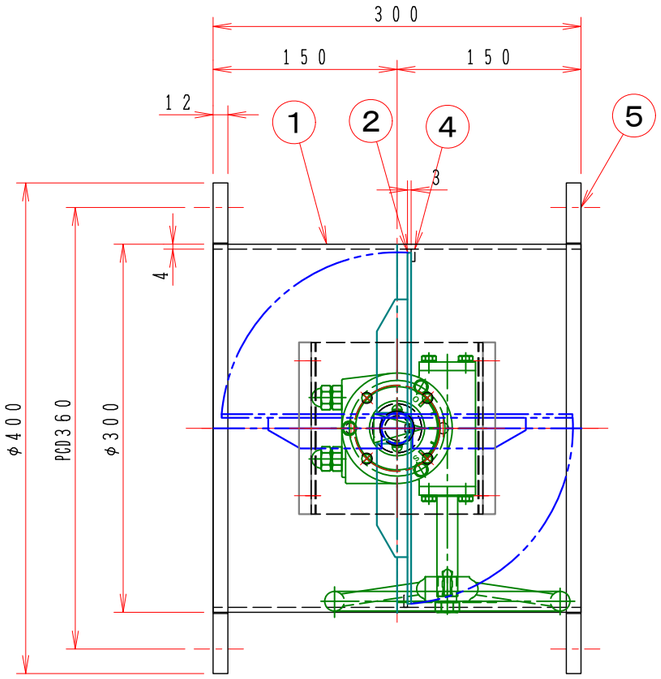

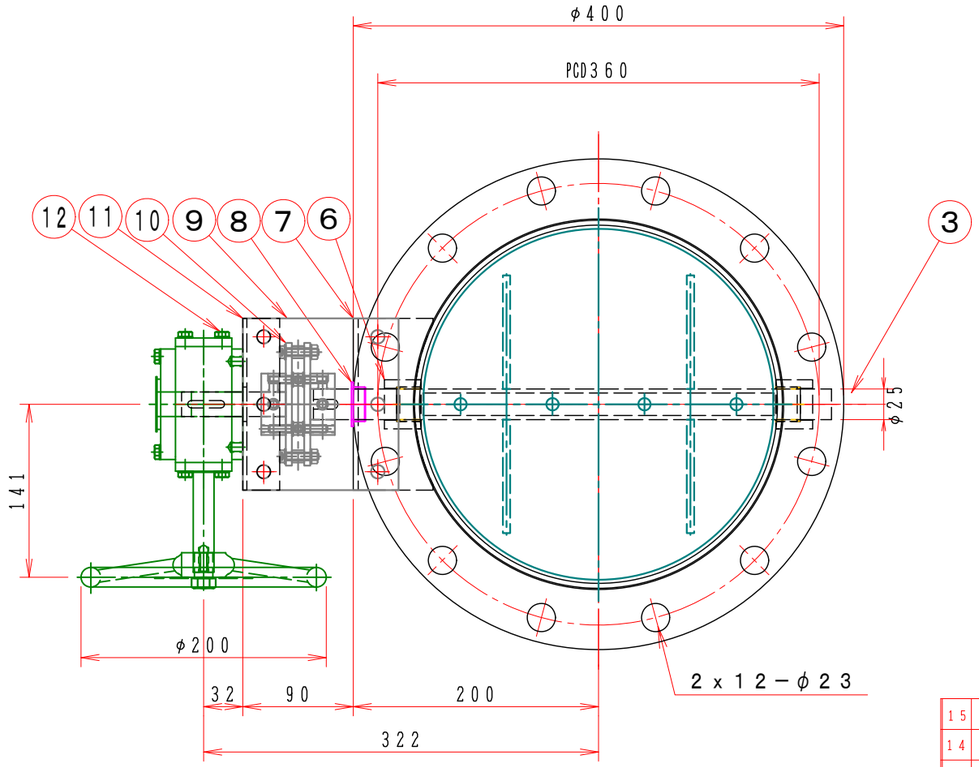

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	BVG－02A　FC－250
11	ハンドル取付金具	1	SPC　4．5t
10	耐熱カップリング	1	C－1002025L　PMX－573
9	耐熱接続板	2	PMX－573　10t
8	ドライブッシュ	1	LFZF25－10
7	取付金具	1	SUS－304　4．0t
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1	SUS－304　PL＝12t
4	羽根当て	1	SUS－304　3x10
3	シャフト	1	SUS304　φ25　センターレス
2	可動羽根	1	SUS－304　3．0t
1	ダンパー本体	1	MD－300φ　SUS－304　4．0t

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±4．0ＫＰａ以下　風速：25ｍ／ｓ以下　温度：－10～200℃以下

☆　操作ハンドル部はＳＳ（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合せ下さい。

回　数 REV．MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　．　．

検図 CHECKED　BY　．　．

設計 DESIGNED BY　．　．

製図 DRAWN　BY　Takeda　JUL．11．2015

名称 TITLE

手動・ダンパー

EBDHWLF－300　EHU

（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN　KUCHO　CO．，LTD.

EBDHWLF－300　EHU

01/10

変更回数 REV.MARK　02

M／#　　O／#　　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING　NO.