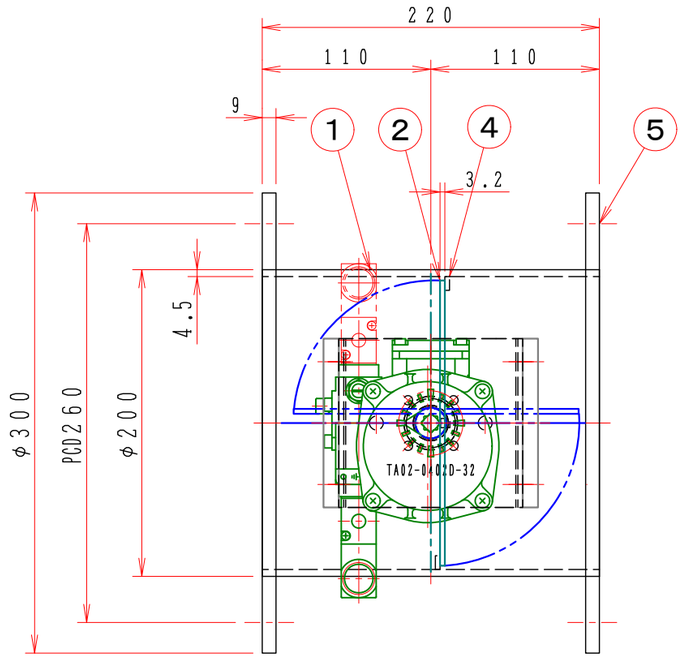

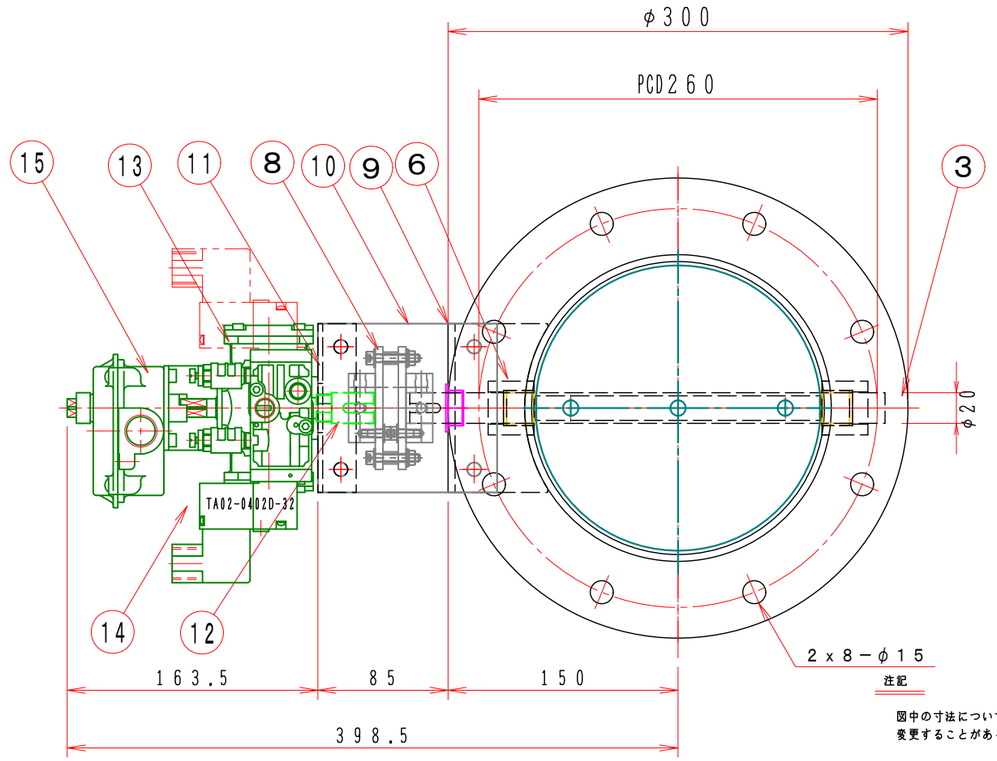

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

［TA2−0402D−□□−□□□］

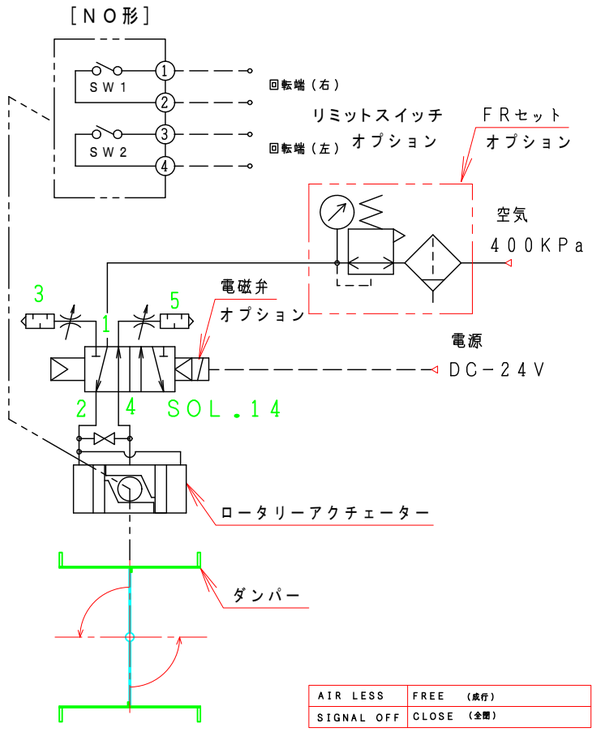

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はミリチサイズ（ダクトサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：−１０〜２００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16	電磁弁、開平信号、ＦＲ付		ＴＡ２−０４０２Ｄ−３２−ＳＮ５　オプション
15	電磁弁、開平信号付		ＴＡ２−０４０２Ｄ−３１−ＳＮ５　オプション
14	電磁弁付		ＴＡ２−０４０２Ｄ−３０−ＳＮ５　オプション
13	ロータリーアクチェーター	1	ＴＡ２−０４０２Ｄ−００
12	アダプター	1	ＳＳ４００
11	駆動部取付板	1	ＳＳ４００　３．２ｔ
10	断熱接続板	2	ＰＭＸ−５７３　１０ｔ
9	軸受取付基台	1	ＳＳ４００　４．５ｔ
8	耐熱カップリング	1	Ｃ−８０２０２０Ｌ　　ＰＭＸ−５７３
7			
6	シャフトボス	2	Ｂ２０３２０ＸＳ
5	フランジ	1組	ＳＳ４００　９ｔ
4	羽根当て	1	ＳＳ４００　３ｘ９
3	シャフト	1	ＳＧＤ　φ２０
2	可動羽根	1	ＳＰＣ　３．２ｔ
1	バタフライ・ダンパー	1	ＭＤ−２００φ（ＳＳ）　ＰＬ＝４．５ｔ

回　数 REV.MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	尺度 SCALE 1：4	設計 DESIGNED BY
承　認 APPROVED BY	単位 UNITS mm	製図 DRAWN BY 武田 SEP.11.2015
変更者 REVISED BY		
記　事 CONTENTS		

変更 REVISIONS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITLE

自動・ダンパー

EHDHALF−200−EHS

耐熱２００℃（ＳＳ）

図面番号 DRAWING NO.　EHDHALF−200−EHS　01/10

変更回数 REV.MARK　02

工事番号 JOB No.