


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

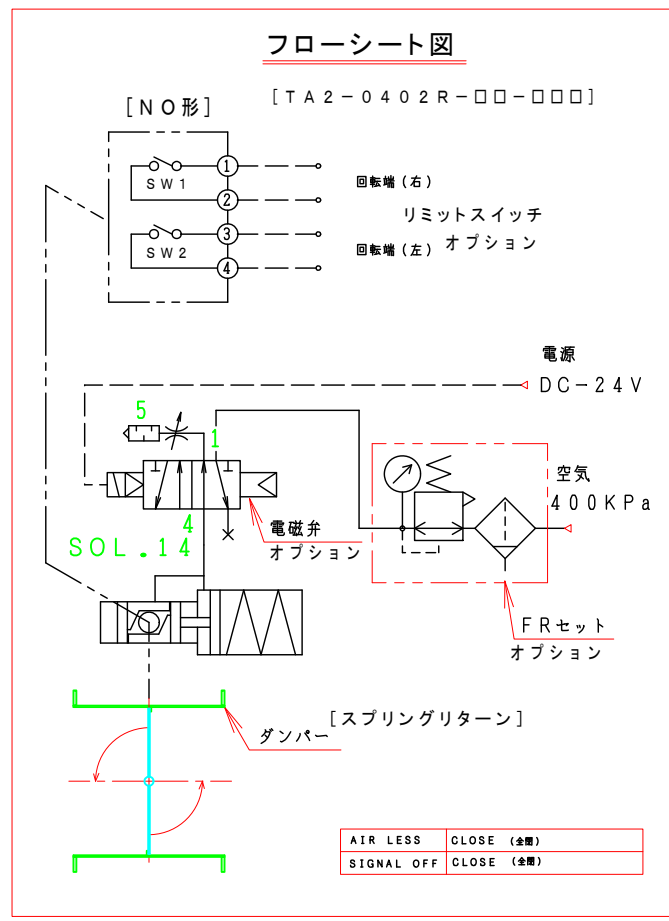

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。  
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下  
 ☆ ロータリアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

16		
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション
12	ロータリアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5 t
10	接続板	2 SS400 9 t
9	輪受取付基台	2 SUS-304 4.0 t
8	アダプター	1 A-301815 SS400
7	輪受け	2 UFL002x2+C002+D002
6	シャフトボス	2 B20215MU
5	フランジ	1組 SUS-304 10 t
4	羽根当て	1 SUS304 3x10
3	シャフト	1 SUS304 φ15
2	可動羽根	1 SUS304 2.0 t
1	ダンパー本体	1 MD-150φ SUS304 3.0 t
No	部品名称	TITLE 数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY		2006.05.10.
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10.

単位 UNITS

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

自動・ダンパー  
 EHDHARF-150-U  
 スプリングリターン

(SUS)

EHDHARF-150-U

01  
10

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.