


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン(閉)

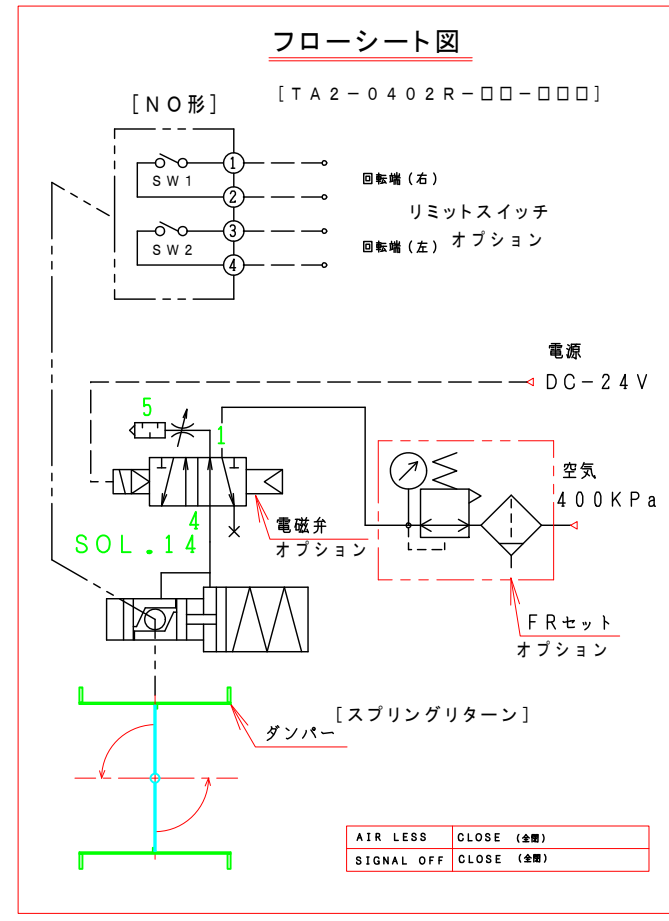

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0 KPa以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
16				
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション		
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション		
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション		
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00		
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t		
10	接続板	2 SS400 6t		
9	取付基台	1 SPC 4.5t		
8	アダプター	1 SS400		
7	ドライブッシュ	1 LFZF15-10		
6	シャフトボス	2 B20215BS		
5	フランジ	1組 SS400 PL=9t		
4	羽根当て	1 SS400 3.2x10		
3	シャフト	1 SGD φ15		
2	可動羽根	1 SPC 2.3t		
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SPC 3.2t		

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 自動ダンパー EHDHARLF-125-S スプリングリターン (SS)
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10.	
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS			変更回数 00
変更 REVISIONS			図面番号 DRAWING NO.