


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

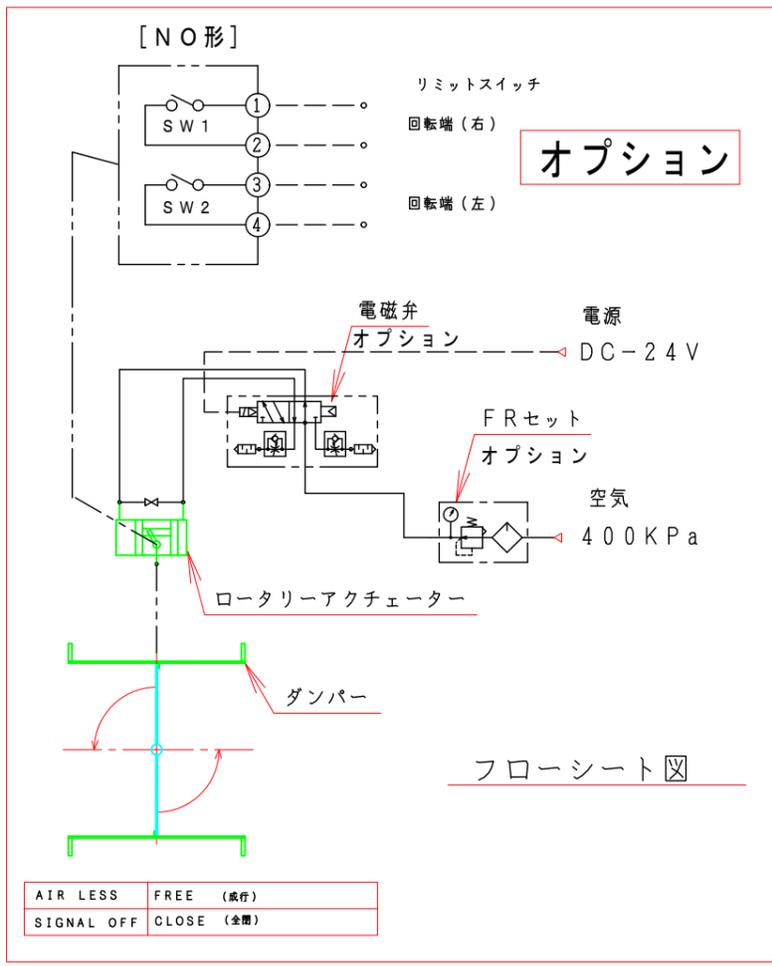

- 特記事項**
1. 外径寸法はインチサイズ(銅管)です。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図は左回転開放仕様です。
  4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±50 KPa [±5000 mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~60℃ 以下

15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-063D-33-SN5	オプション
14	電磁弁、開平信号付	TA2-063D-32-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-063D-31-SN5	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-063D-00	
11	接続板	2 SS400 9t	
10	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
9	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
8	カップリング	1 C-3515-S	
7	軸受	2 UFL-002	
6	スタッフィングボックス	2 EGS-15BS P/#6315x3T	
5	フランジ	1 JIS-5K SS400 18t	
4	羽根当て	1 SS400 6.0tx9	
3	シャフト	1 SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1 SPC 6.0t	
1	ダンパー本体	1 SGP-150A 5.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda OCT. 04. 2016

尺度 SCALE: 1:5

単位 UNITS: mm

**栄進空調株式会社**  
**EISHIN KUCHO CO., LTD.**

名称 TITLE: 高静圧自動・ダンパー EGP AF-150A-S (SS)

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

数量 QTY: 00

図面番号 DRAWING NO.: