


フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

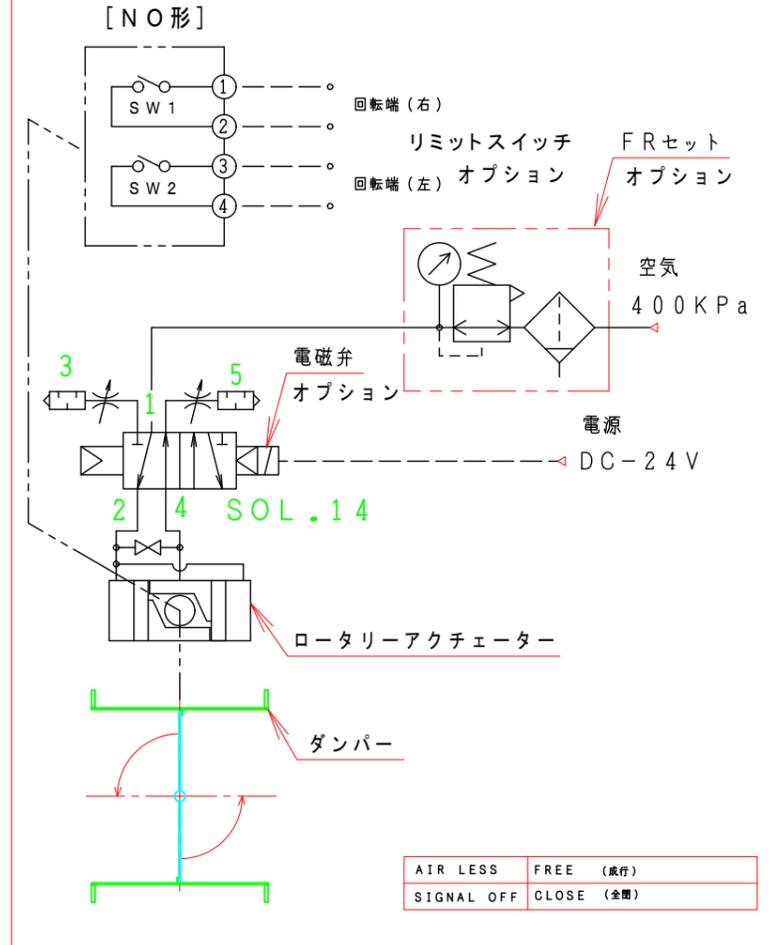

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050D-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050D-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-050D-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050D-00	
12	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
11	軸受取付架台	1 SPC 4.5t	
10	耐熱接続板	2 PGX-595 10t	
9	耐熱カップリング	1 C-11015-HG PGX-595	
8	軸受け	2 UFL-20115ES セラミックス	
7	スタフingボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15CS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS400 14t	
4	シャフト	1 SS $\phi 15$ ミガキ10級	
3	羽根当て	1 SS 400 6x9	
2	可動羽根	1 SS 400 4.5t	
1	ダンパー本体	1 SGP-80A 4.2t	

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~400℃以下

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	耐熱手動ダンパー
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	武田	EGPAF-80A-SHS
変更者 REVISED BY	mm	DEC. 18. 2006	耐熱 400℃ (SS)
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社		図面番号 DRAWING NO.
変更 REVISIONS	EISHIN KUCHO CO., LTD.		EGPAF-80A-SHS
保管 REGISTERED	01		変更回数 00
工事番号 JOB No.	10		