


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-050R-33-SN5	オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-050R-32-SN5	オプション
14	電磁弁付	TA2-050R-31-SN5	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-050R-00	
12	駆動部取付板	1 SS400 3.2t	
11	軸受取付架台	2 SS400 3.2t	
10	接合板	2 SS400 9.0t	
9	カップリング	1 C-3515-S	
8	軸受け	2 UFL-002	
7	スタフリングボックス	2 グランドバックシン P/#6315 □5.0x3T	
6	シャフトボス	2 EGS-15BS	
5	フランジ	1組 JIS-5K SS-14t SS-400	
4	シャフト	1 SS φ15 ミガキ10級	
3	羽根当て	1 SS 400 4.5x15	
2	可動羽根	1 SS 400 4.5t	
1	ケーシング	1 MD-80A SS 400 4.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

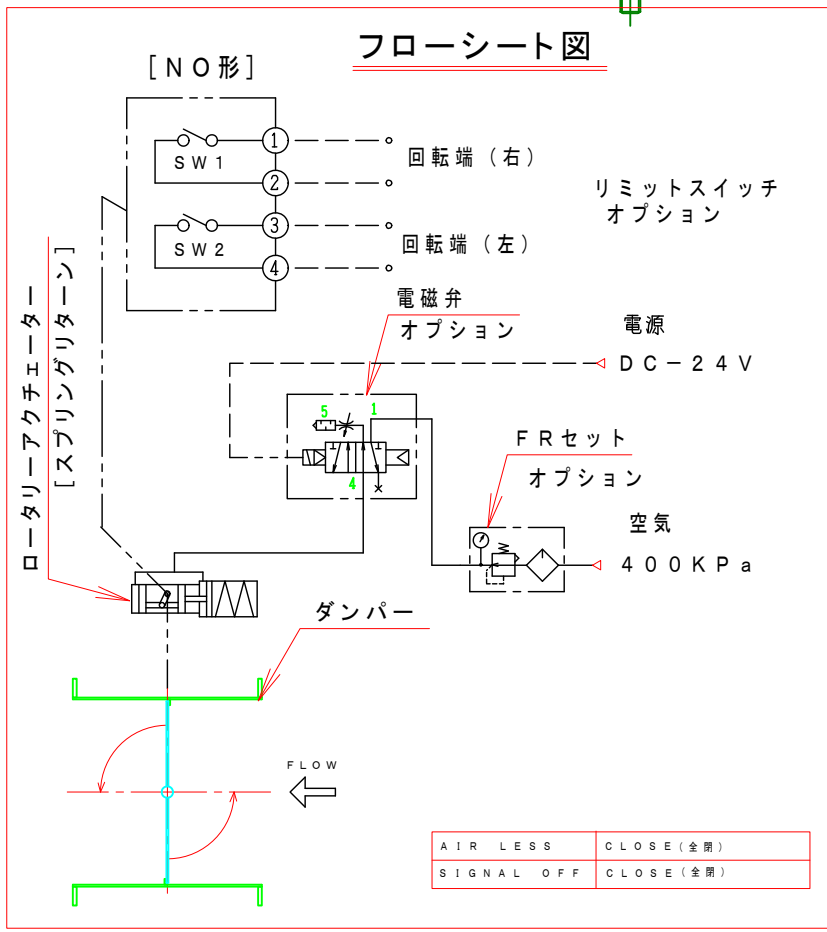

**特記事項**

1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s 以下 温度: -10~60℃ 以下

01	回数 REV. MARK
OCT. 25. 2009	年月日 DATE
武田 祐治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY  
 武田 祐治 DEC. 18. 2009

尺度 SCALE 1:3  
 単位 UNITS mm

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF  
 高静圧自動・ダンパー  
 EGPARF-80A-S  
 [スプリングリターン]

図面番号 DRAWING NO. EGPARF-80A-S

変更回数 01

工事番号 JOB No.