


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-125R2-33-SN5 オプション
15	電磁弁、開平信号付	TA2-125R2-32-SN5 オプション
14	電磁弁付	TA2-125R2-31-SN5 オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-125R2-00
12	駆動部取付板	1 SS400 4.5t
11	軸受取付架台	2 SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2 PGX-595
9	耐熱カップリング	1 C-15025-HG PGX-595
8	軸受け	2 UFL-20525ES セラミックス
7	スタフリングボックス	2 グランドパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2 EGS-25CS
5	フランジ	1組 J1S-5K SS400x24t
4	羽根当て	1 SS400 6t x 15
3	シャフト	1 S45C φ25 ミガキ10級
2	可動羽根	1 SS400 9.0t
1	ケーシング	1 MD-400A SUS-304 7.9t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記事項

1. 外径寸法はインチサイズ(鋼管)です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: ±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~400℃以下

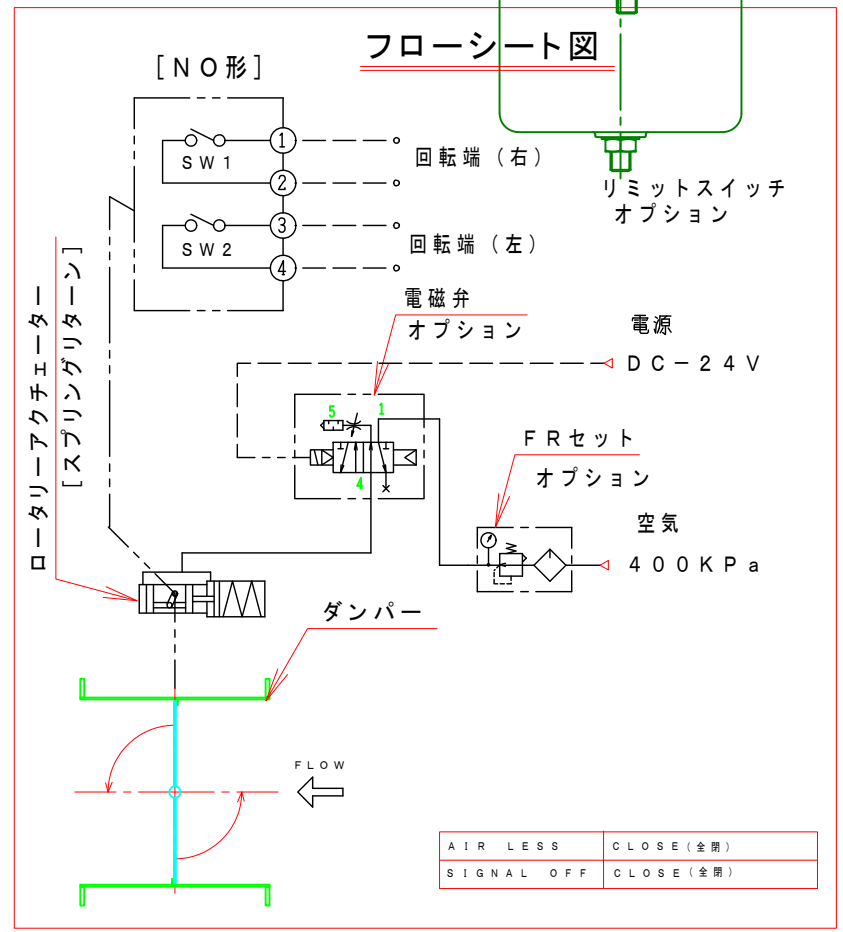

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
年月日 DATE	変更者 REVISED BY	武田	OCT. 04. 2016
承認 APPROVED BY	記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.	
変更者 REVISED BY		保管 REGISTERED	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:5
 単位 UNITS mm
 栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 高静圧耐熱自動・ダンパー
 EGPARF-400A-SHS
 [スプリングリターン]
 図面番号 DRAWING NO. EGPARF-400A-SHS
 400℃(SS)
 変更回数 00
 工事番号 JOB No.