


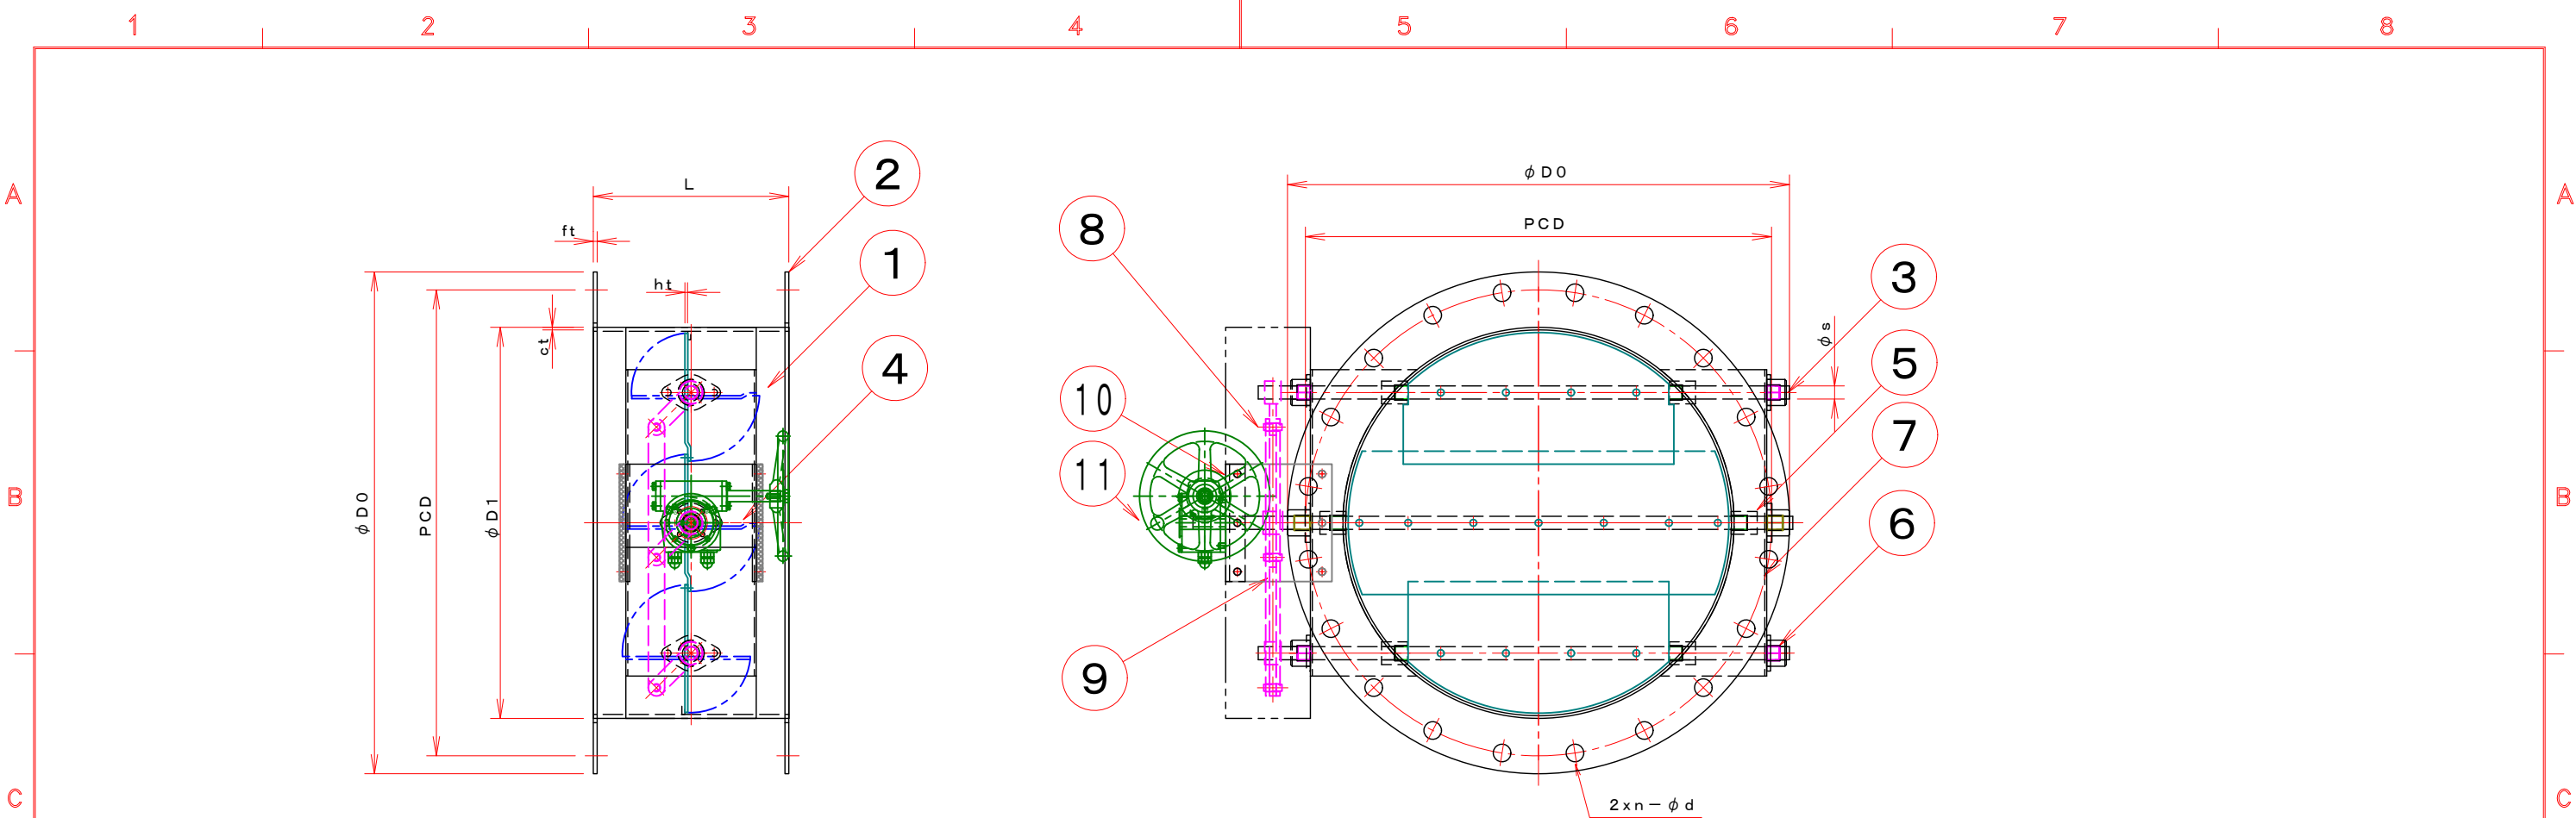

特記事項

- 1. 外径寸法はガス管サイズです。
- 2. 標準L寸法は L = 300mm
- 3. 可動羽根を分割するためデッドスペースが生じます。
- 4. 本図は左回転開放仕様です。
- 5. 本図ダンパーの製作範囲はφ1,500mm以下です。
- 6. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4KPa [±400mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～70℃以下

☆ 手動ハンドルは仕様により変更になります。

型 式	φDi	φDo	PCD	n－d	L	ft	ct	ht	φs	シャフト 本数	操作ハンドル
EHPHWF－600A－U	609.6	711	651	20－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	20	3	EVG－02A
EHPHWF－650A－U	660.4	763	723	20－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	20	3	EVG－02A
EHPHWF－700A－U	711.2	813	773	24－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	20	3	EVG－02A
EHPHWF－750A－U	762.0	865	825	24－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	25	3	EVG－02A
EHPHWF－800A－U	812.8	915	875	30－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	25	3	EVG－02A
EHPHWF－850A－U	863.6	965	925	30－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	25	3	EVG－02A
EHPHWF－900A－U	914.4	1017	977	30－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	25	4	EVG－02A
EHPHWF－1000A－U	1016.0	1118	1078	30－φ15	400	L50×6t	6.0	4.0	25	4	EVG－02A
EHPHWF－1100A－U	1117.6	1220	1180	36－φ15	400	L50×6t	8.0	6.0	30	4	EVG－02A
EHPHWF－1200A－U	1219.2	1323	1283	40－φ15	400	L50×6t	8.0	6.0	30	4	EVG－02A
EHPHWF－1350A－U	1371.6	1474	1434	40－φ15	450	L50×6t	8.0	6.0	30	5	EVG－02A
EHPHWF－1500A－U	1524.0	1627	1587	45－φ15	500	L50×6t	8.0	6.0	30	5	EVG－02A

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11	操作ハンドル	EVG－02A	
10	駆動部取付板	SS400 3.2t	
9	接続板	SS400 6.0t	
8	リンケージ	SS400	
7	軸受取付架台	SUS－304	
6	軸受	SS	
5	シャフトボス	SUS－304	
4	可動羽根	SUS－304	
3	シャフト	SUS－304	
2	フランジ	SUS－304	
1	ダンパー・ケーシング	SUS－304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

変更 REVISIONS

尺度 SCALE
1:10

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY
.
.

検図 CHECKED BY
.
.

設計 DESIGNED BY
.
.

製図 DRAWN BY
武田
MAR. 15. 2015

名称 TITIF

手動ダンパー
EHPHWF-□□□A-U
[パイプサイズ]

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EHPHWF-□□□A-U

01
10

変更回数
00

M/#

保管 REGISTERED
.
.

O/#

工事番号
JOB No.