


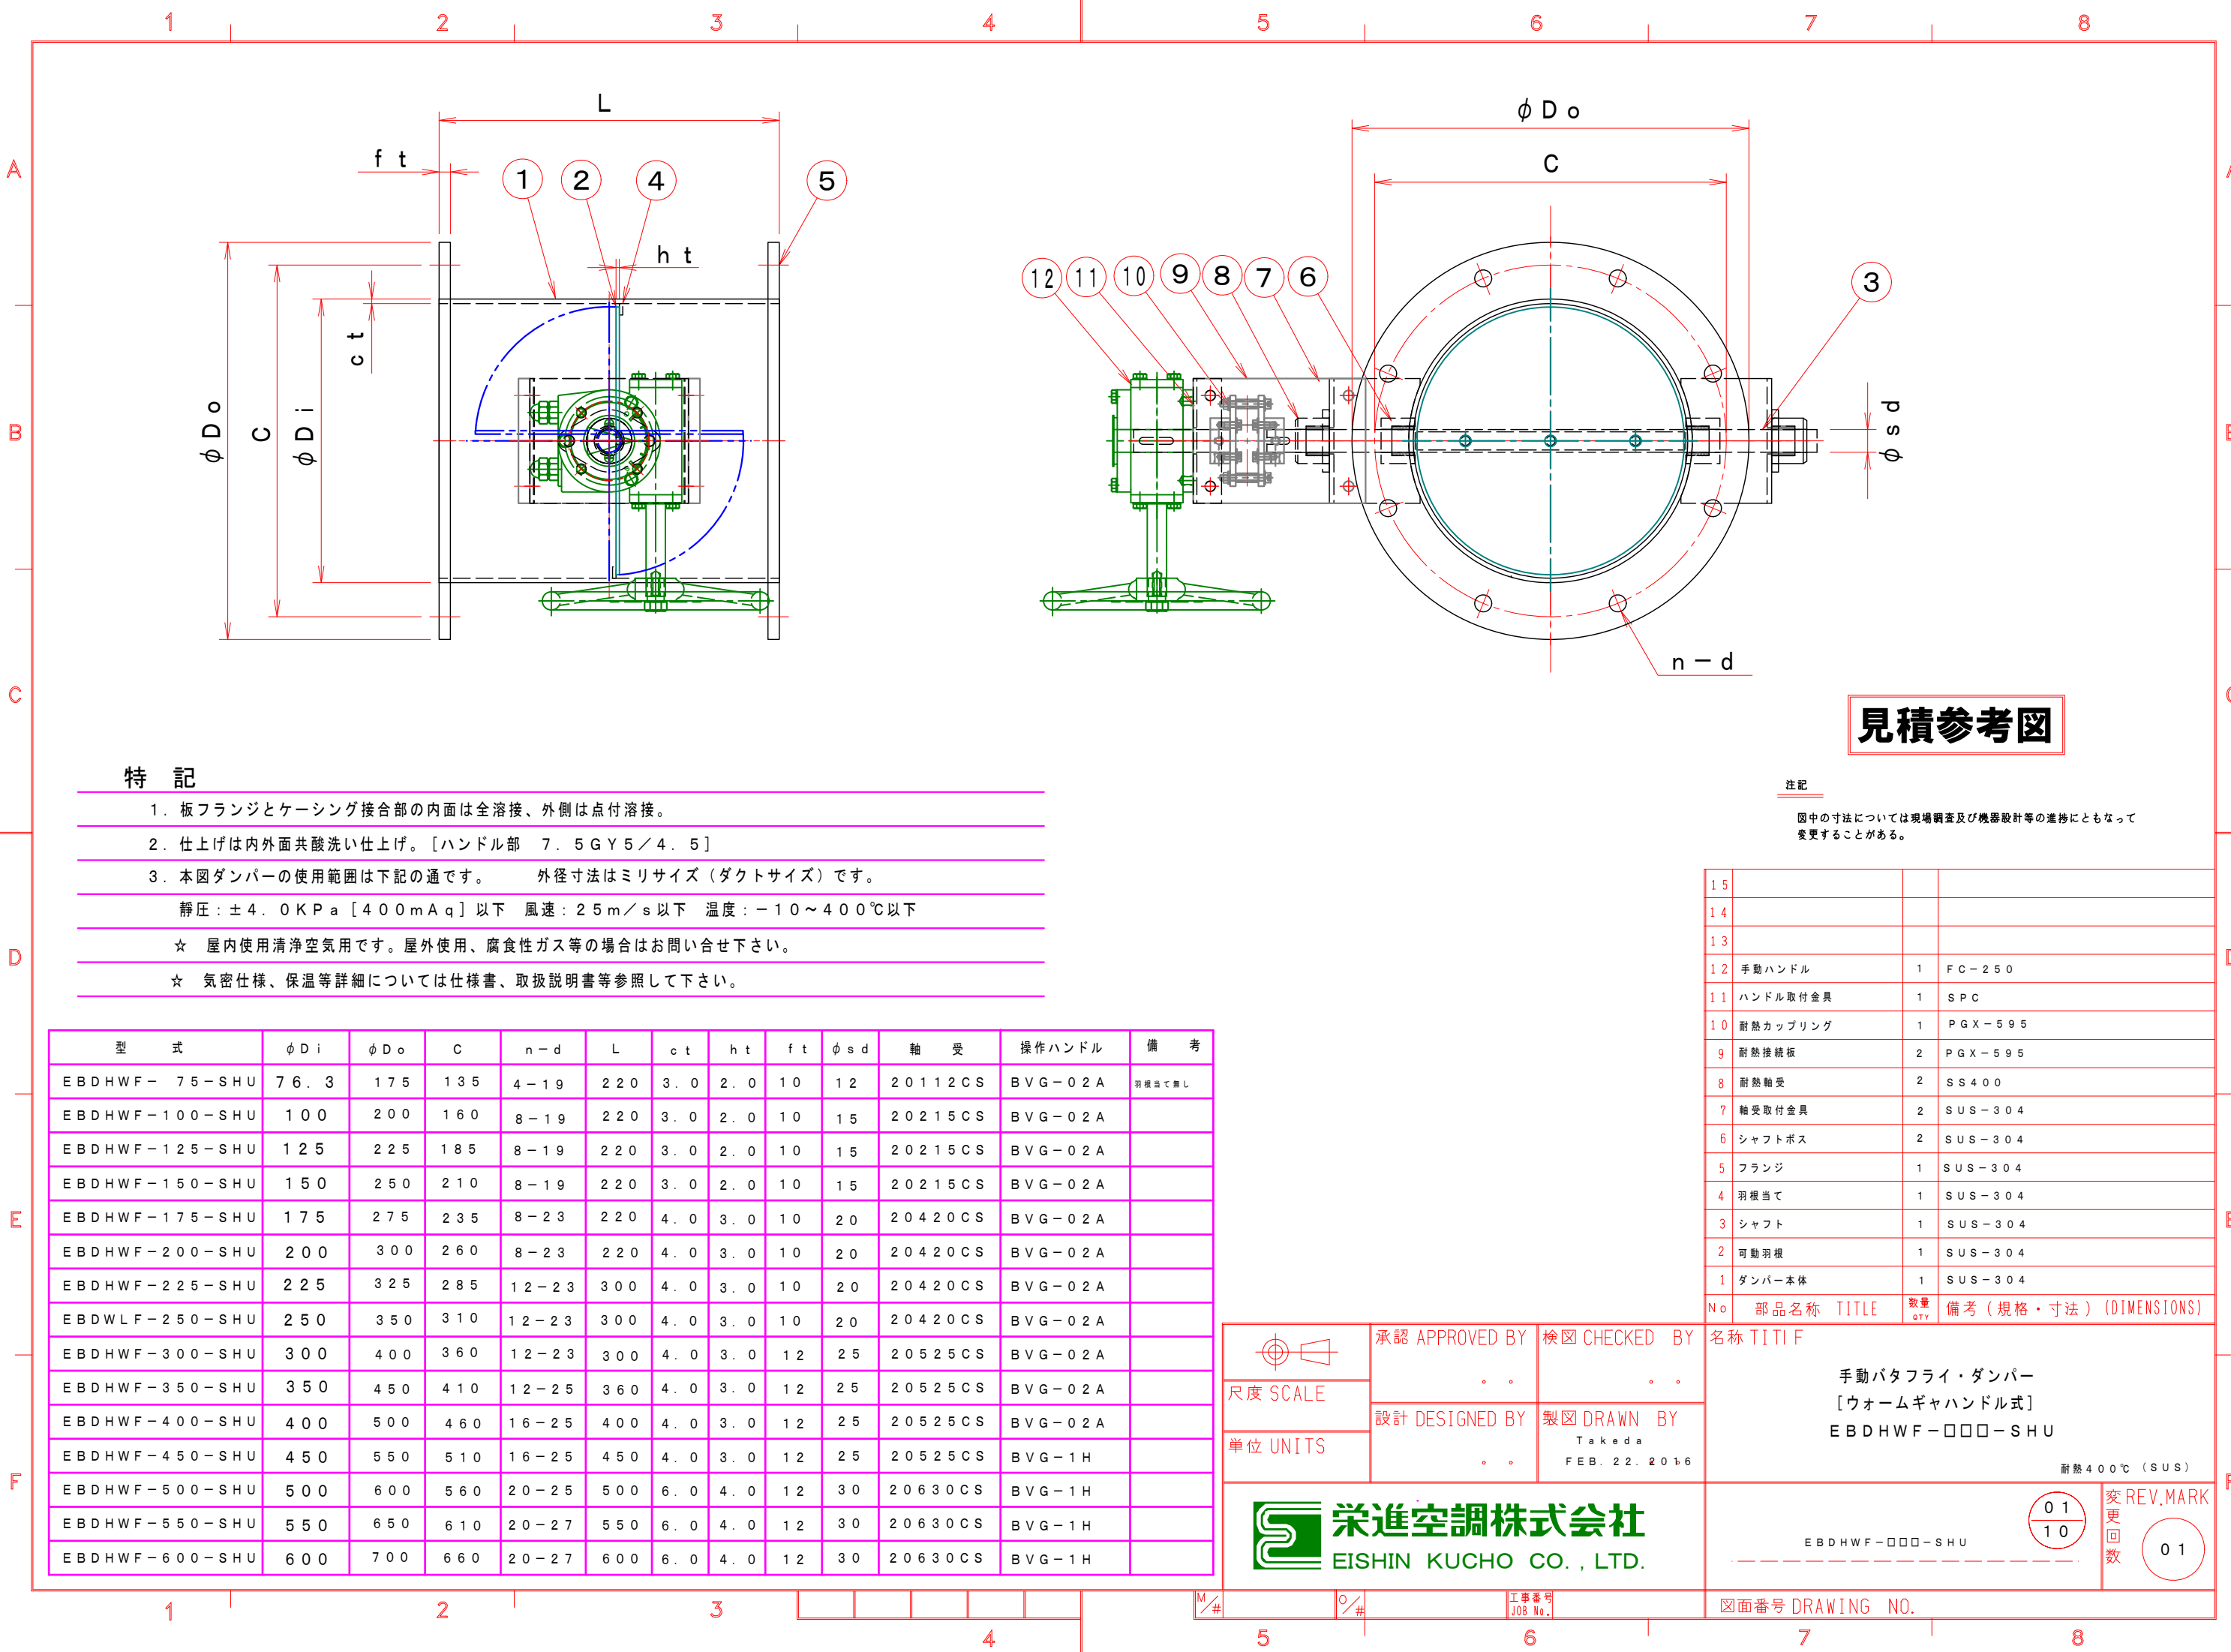

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 仕上げは内外面共酸洗い仕上げ。[ハンドル部 7.5GY5/4.5]
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0KPa [400mAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
- ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。