

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3




4

5

6

7

8

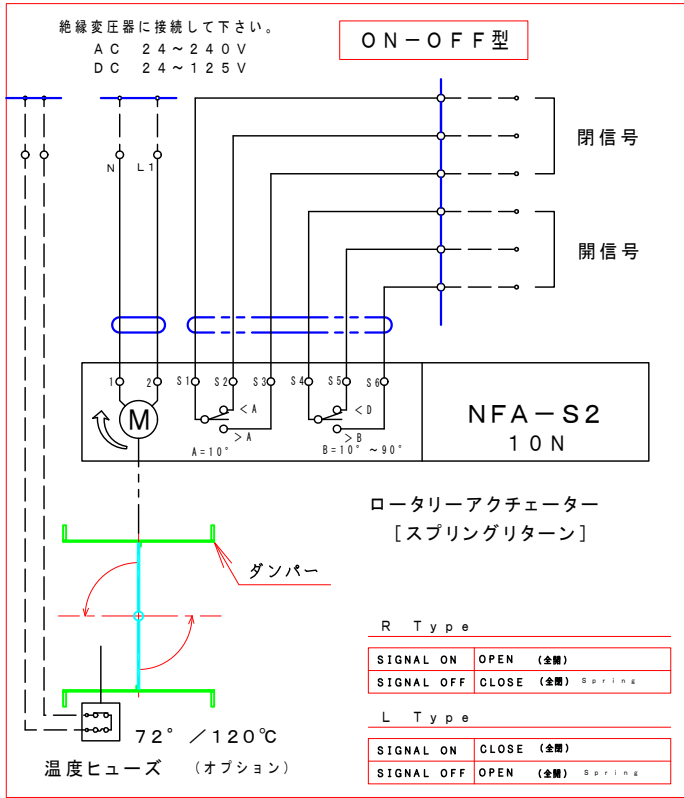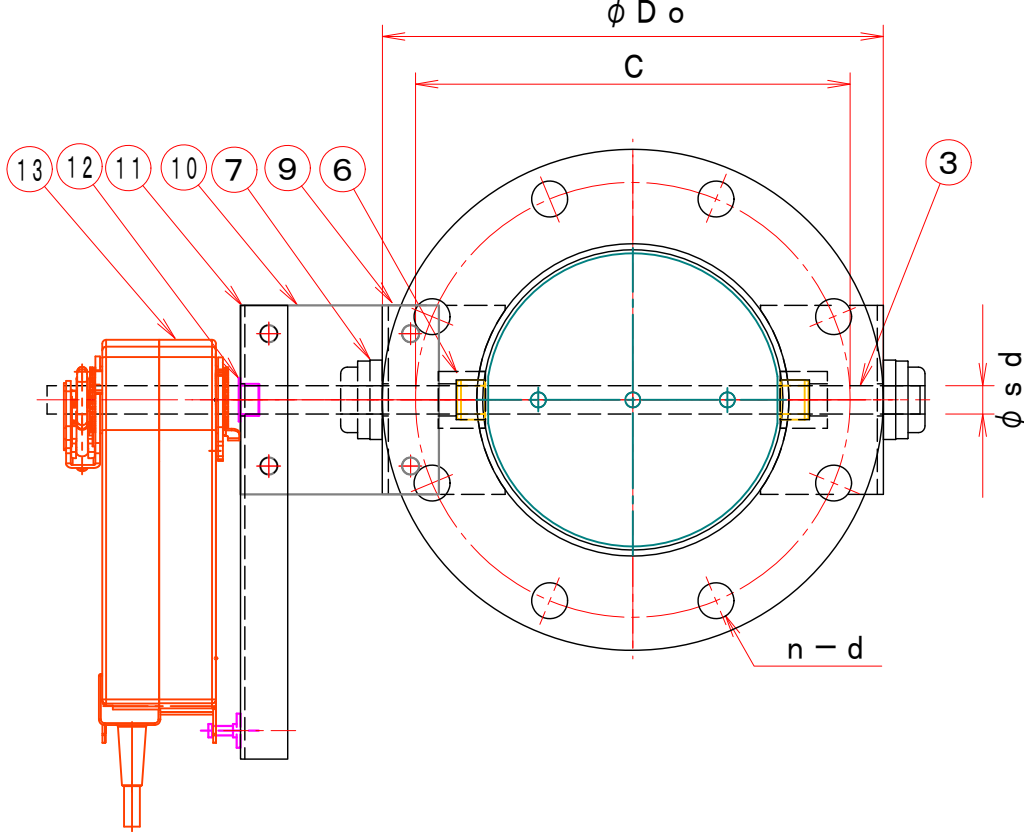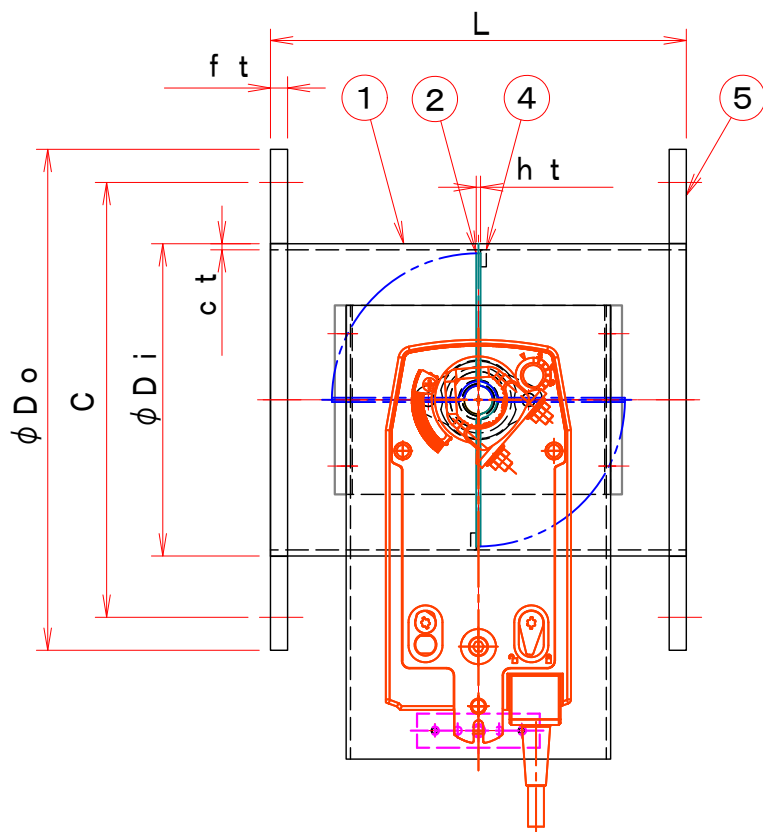

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	駆動モーター
EHPHMR F-80-U	89.1	180	145	4-19	220	3.0	2.0	10	12	UFL-001	NFU [10Nm]
EHPHMR F-100-U	114.3	200	165	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-002	NFU [10Nm]
EHPHMR F-125-U	139.8	235	200	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-002	NFU [10Nm]
EHPHMR F-150-U	165.2	265	230	8-19	220	3.0	2.0	10	15	UFL-002	NFU [10Nm]
EHPHMR F-175-U	190.7	300	260	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-004	NFU [10Nm]
EHPHMR F-200-U	216.3	320	280	8-23	220	4.0	3.0	10	20	UFL-004	NFU [10Nm]
EHPHMR F-225-U	241.8	345	305	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-004	NFU [10Nm]
EHPHMR F-250-U	267.4	385	345	12-23	300	4.0	3.0	10	20	UFL-004	NFU [10Nm]
EHPHMR F-300-U	318.5	430	390	12-23	300	4.0	3.0	12	25	UFL-005	SFU [20Nm]
EHPHMR F-350-U	355.6	480	435	12-25	360	4.0	3.0	12	25	UFL-005	SFU [20Nm]
EHPHMR F-400-U	406.4	540	495	16-25	400	4.0	3.0	12	25	UFL-005	EFU24 [30Nm]
EHPHMR F-450-U	457.2	605	555	16-25	450	4.0	3.0	12	25	UFL-005	EFU24 [30Nm]
EHPHMR F-500-U	508.0	655	605	20-25	500	6.0	4.0	12	30	UFL-006	CK24A [40Nm]
EHPHMR F-550-U	558.8	720	665	20-27	550	6.0	4.0	12	30	UFL-006	
EHPHMR F-600-U	609.6	770	715	20-27	600	6.0	4.0	16	30	UFL-006	

[スプリングリターン]

1. EHPHMLRF : 電源offでダンパー遮断型

1. EHPHMLLF : 電源offでダンパー開放型



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
DEC. 03. 2014



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーターダンパー
EHPHMR (L) F-□□□A-U
スプリングリターン

(SUS)

EHPHMR F-□□□A-U

01
10

変更回数
01

図面番号 DRAWING NO.

1

2

3

4

5

6

7

8