

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

F

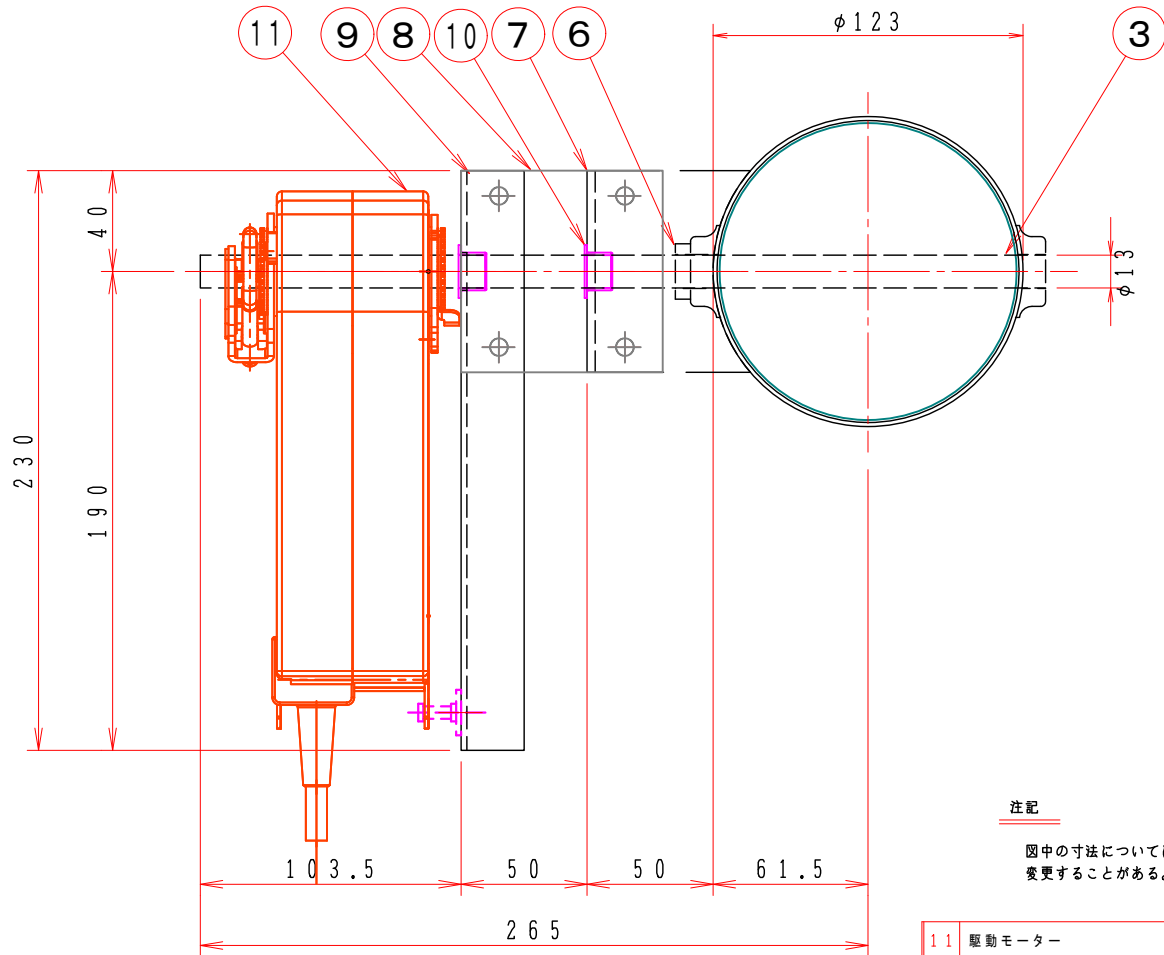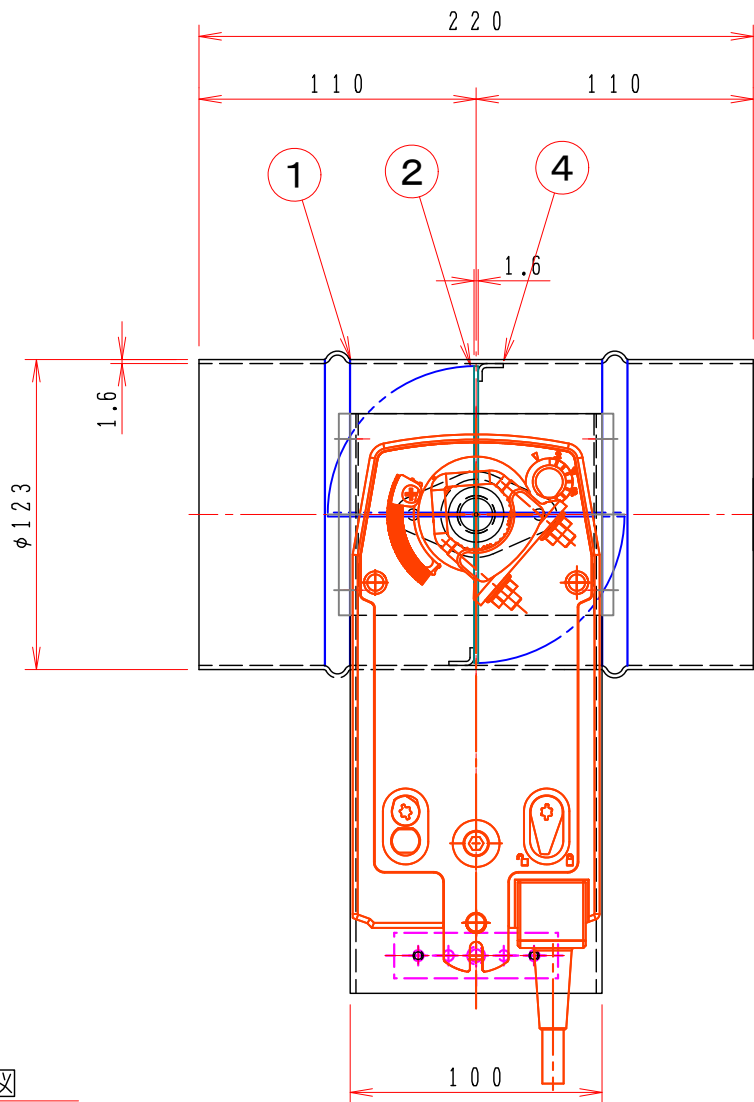

フローシート図

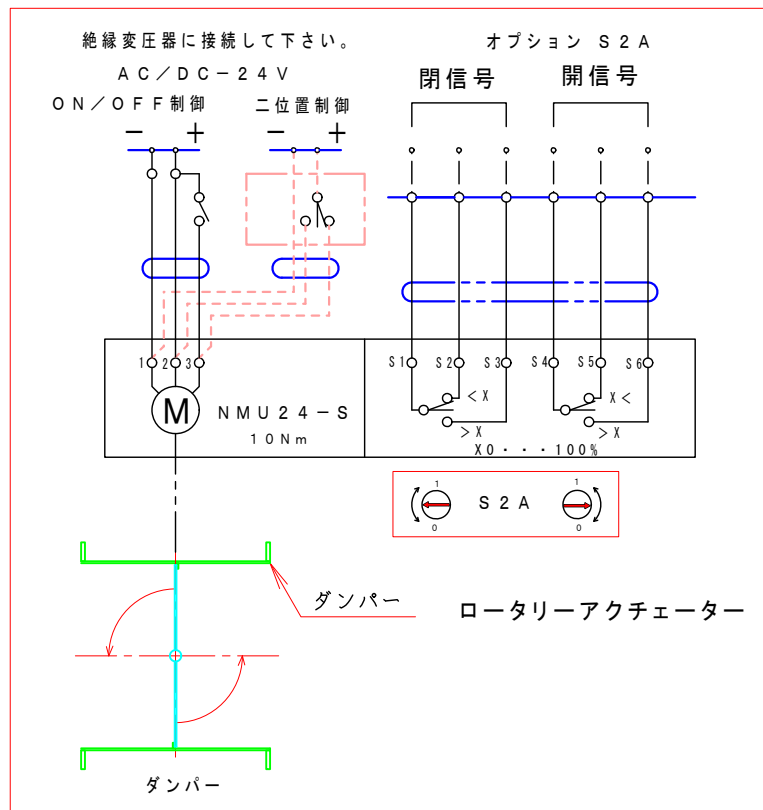

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

11	駆動モーター	1	NFU24-S 1.0Nm	BELIMO
10	ドライブッシュ	2	LFZF13-10	
9	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
8	接続板	2	SS400 4.5t	
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t	
5				
4	羽根当て	1	SPC 1.2t	
3	シャフト	1	SGD $\phi 13$	
2	可動羽根	1	SPC 1.2t	
1	ダンパー本体	1	MD-125 ϕ SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称 TITIF	
モーターダンパー EMDBR-125S [スプリングリターン]	
(SS)	
図面番号 DRAWING NO.	01 10 変更回数 REV.MARK 00

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.
-----------------	------------------