

製品仕様書

形 式
EBDWLF- ϕ 300~ ϕ 450 EHS


バタフライ・ダンパー 耐熱型 200°C
ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受無] ダクトサイズ

材 質
SS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	3. 2t	11	ハンドル取付金具	SS400	3.2t
2	羽根	SPCC	3. 2t	12			
3	軸	SS41B-D	ϕ 20	13			
4	羽根受け	SPCC	FB9x3. 2t	14			
5	フランジ	SPHC	12t	15			
6	シャフトブッシュ	SS41	B20420BB	16			
7	軸受取付台	SPCC	3. 2t	17			
8	耐熱カッピング	PMX-573	C-1002020L	18			
9	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF20-10	19			
10	耐熱板	PMX-573	Pt=10t	20			

外径図

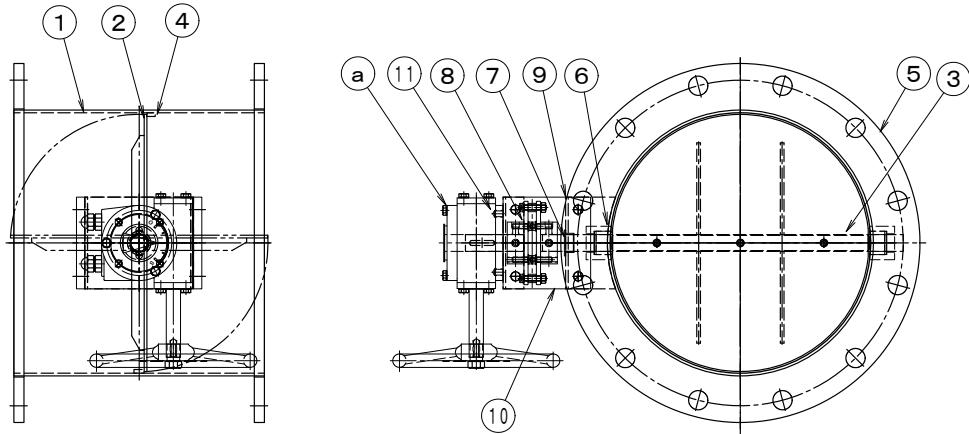

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	操作ハンドル	VBG-02A SS 10回転/90°	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 2.0 KPa
3. 耐熱温度 -10°C~200°C