


製品仕様書

形 式 EBDHWF-φ300～φ450 U	バタフライ・ダンパー 耐熱 常温 ウォームギヤー・ハンドル式 [軸受付] ダクトサイズ	材 質 SUS
---------------------------	--	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	4. 0t	11			
2	羽根	SUS304	3. 0t	12			
3	軸	SUS304	φ25	13			
4	羽根受け	SUS304	FB9x. 3. 2t	14			
5	フランジ	SUS304	12t	15			
6	シャフトブッシュ	SUS304	B20525BB	16			
7	軸受	FC200	UFL005	17			
8	軸受取付台	SUS304	3. 2t	18			
9	接続板	SS400	6t	19			
10	ハンドル取付金具	SS400	3. 2t	20			

外径図

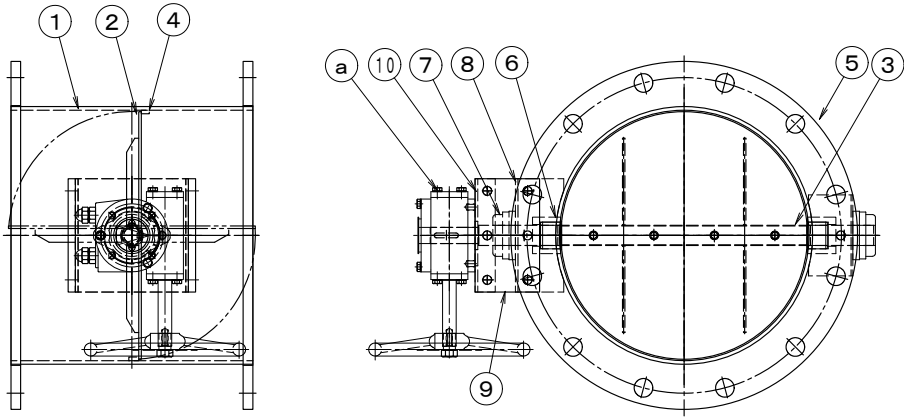

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	操作ハンドル	BVG-1H 10 回転／90°	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

- 注意
1. 相フランジは付属しません。
 2. 静圧 4. 0 KPa
 3. 耐熱温度 -10℃～60℃
 - 4.