


製品仕様書

形 式 EBPLF-300~450A SHU	バタフライ・ダンパー 耐熱型 [パイプサイズ] 手動操作ハンドル式	材 質 SUS
---------------------------	--------------------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	3. 0t	11			
2	羽根	SUS304	3. 0t	12			
3	軸	SUS304	φ20	13			
4	羽根受け	SUS304	FB10X3. 0t	14			
5	シャフトプッシュ	SUS304	B20420ES	15			
6	フランジ	SUS304	12. 0t	16			
7	軸受取付台	SUS304	3. 0t	17			
8	軸受	セラミックス	20420ES	18			
9	耐熱カップリング	PGX-595	C10020H	19			
10	耐熱板	PGX-595	Pt=10. 0t	20			

外径図

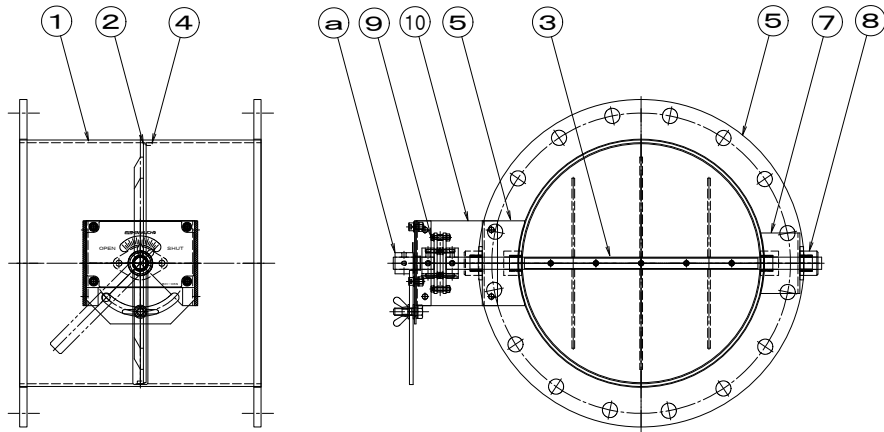

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	操作ハンドル	BH-05U	
b			
c			
d			
e			
f			
g			
h			

- 注意
- 1. 相フランジは付属しません。
 - 2. 静圧 2. 0KPa
 - 3. 耐熱温度 -10℃~400℃
 - 4.