


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源

AC/DC-24V

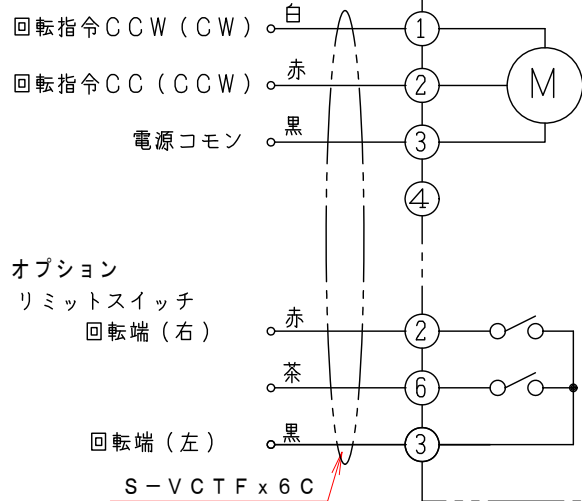

特記

- フランジ無し
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5			
4	軸受	2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト	1	SGD φ6.0
2	可動羽根	1	SPCC 1.6t
1	ケーシング	1	φ31.8x1.6t SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY	..	武田
	記事 CONTENTS		JUN. 04. 2020

承認 APPROVED BY .. 検図 CHECKED BY ..

尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY .. 製図 DRAWN BY 武田 JUN. 04. 2020

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー φ32
 モーター・ダンパー 32型
 EVQNM-32S

図面番号 DRAWING NO. EVQNM-32S

変 REV. MARK 01