


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源  
 AC/DC-24V

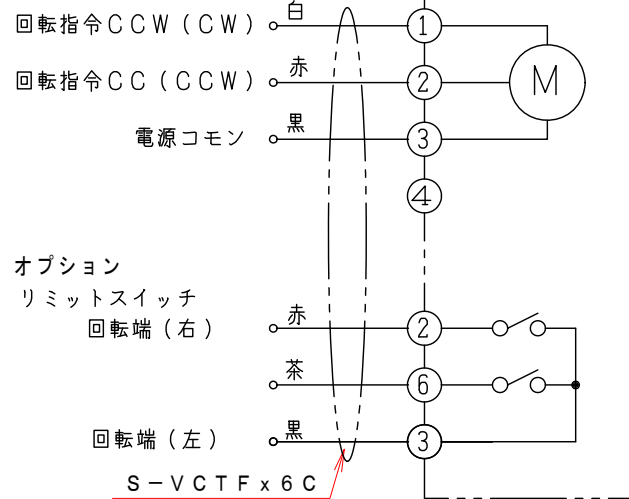

特記

- フランジ無し
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5			
4	軸受	2	B1506-BS-0MPBZ6-8NPA6
3	シャフト	1	SDC φ6x93
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	50A SGP 50A 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY  
 検図 CHECKED BY  
 設計 DESIGNED BY  
 製図 DRAWN BY  
 JUN. 05. 2020

名称 TITLE  
 小径ダンパー 50A  
 モーター・ダンパー 50型  
 EVQNM-50AS

図面番号 DRAWING NO.  
 EVQNM-50AS

変更回数 REV. MARK  
 01  
 10  
 00