


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源
AC/DC-24V

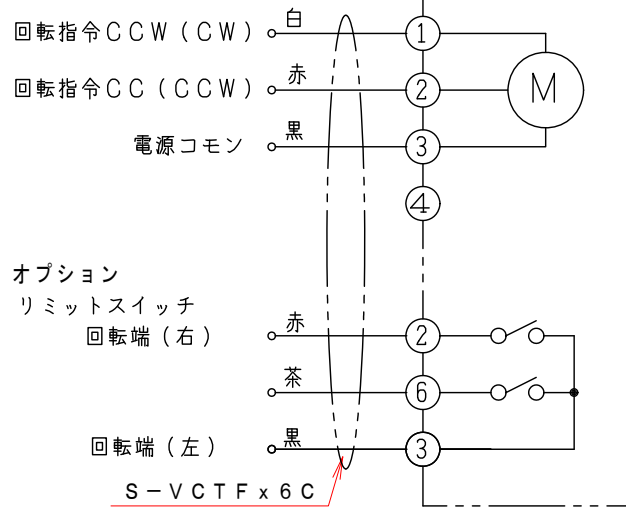

特記

- フランジ無し
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター		1	MB-1-L-24
9	カップリング		1	C10670S
8	駆動部取付金具		1	SPCC 2.3t
7	接続金具		2	SPCC 2.3t
6	取付架台		1	SPCC 2.3t
5				
4	軸受		2	B1506-BU-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト		1	SUS-304 φ6.0
2	羽根		1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング		1	50A SUS-304 2.0t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS		JUN. 05. 2020	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

JUN. 05. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

小径ダンパー 50A
モーター・ダンパー 50型
EVQNM-50AU

図面番号 DRAWING NO.
EVQNM-50AU

変更回数 00

変 REV. MARK 01/10

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.