
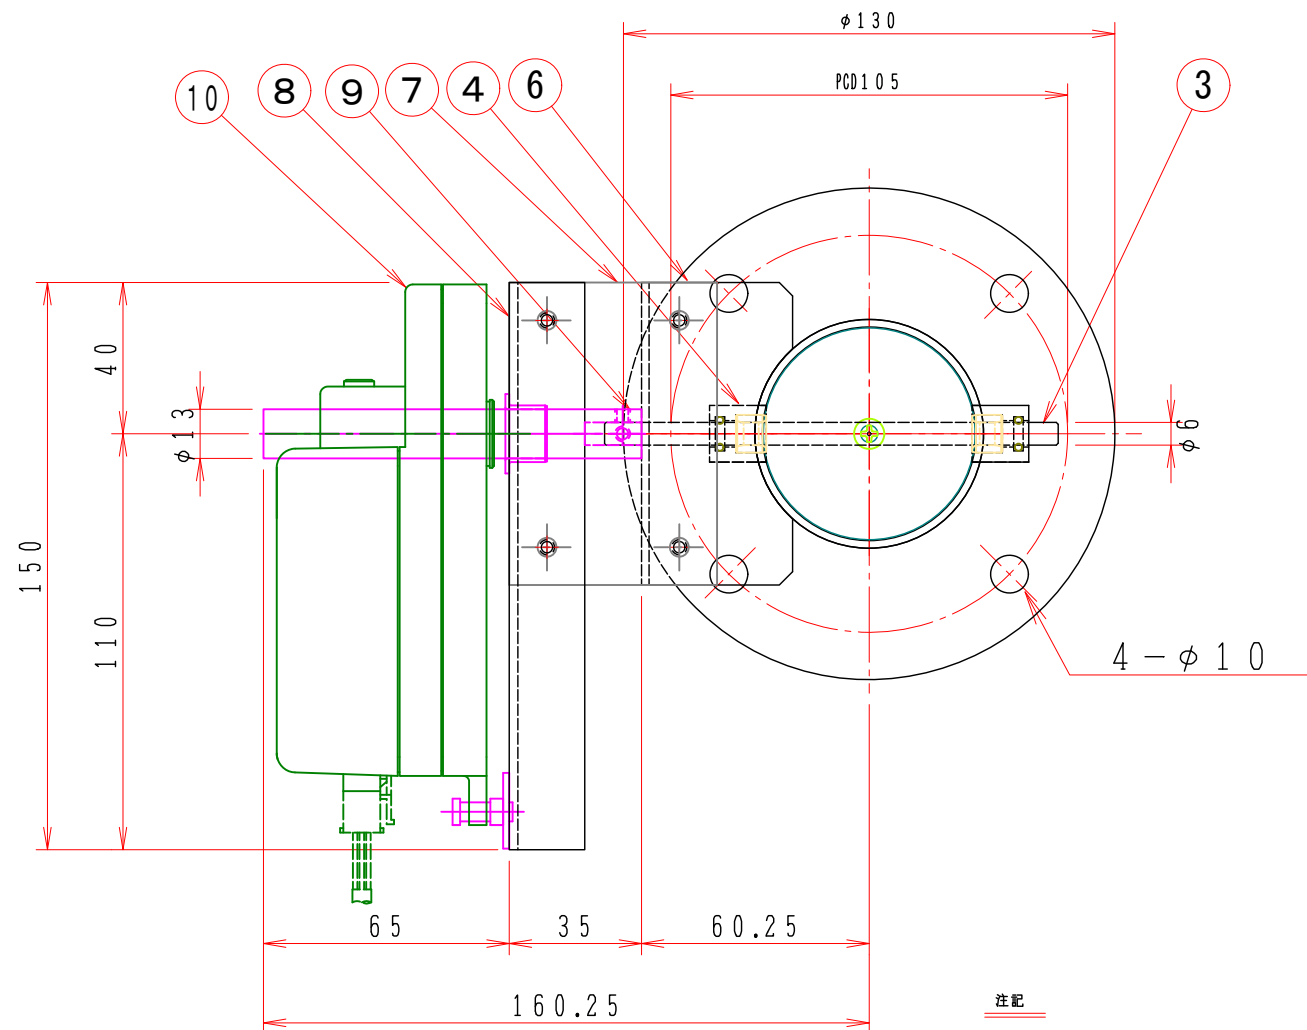


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C

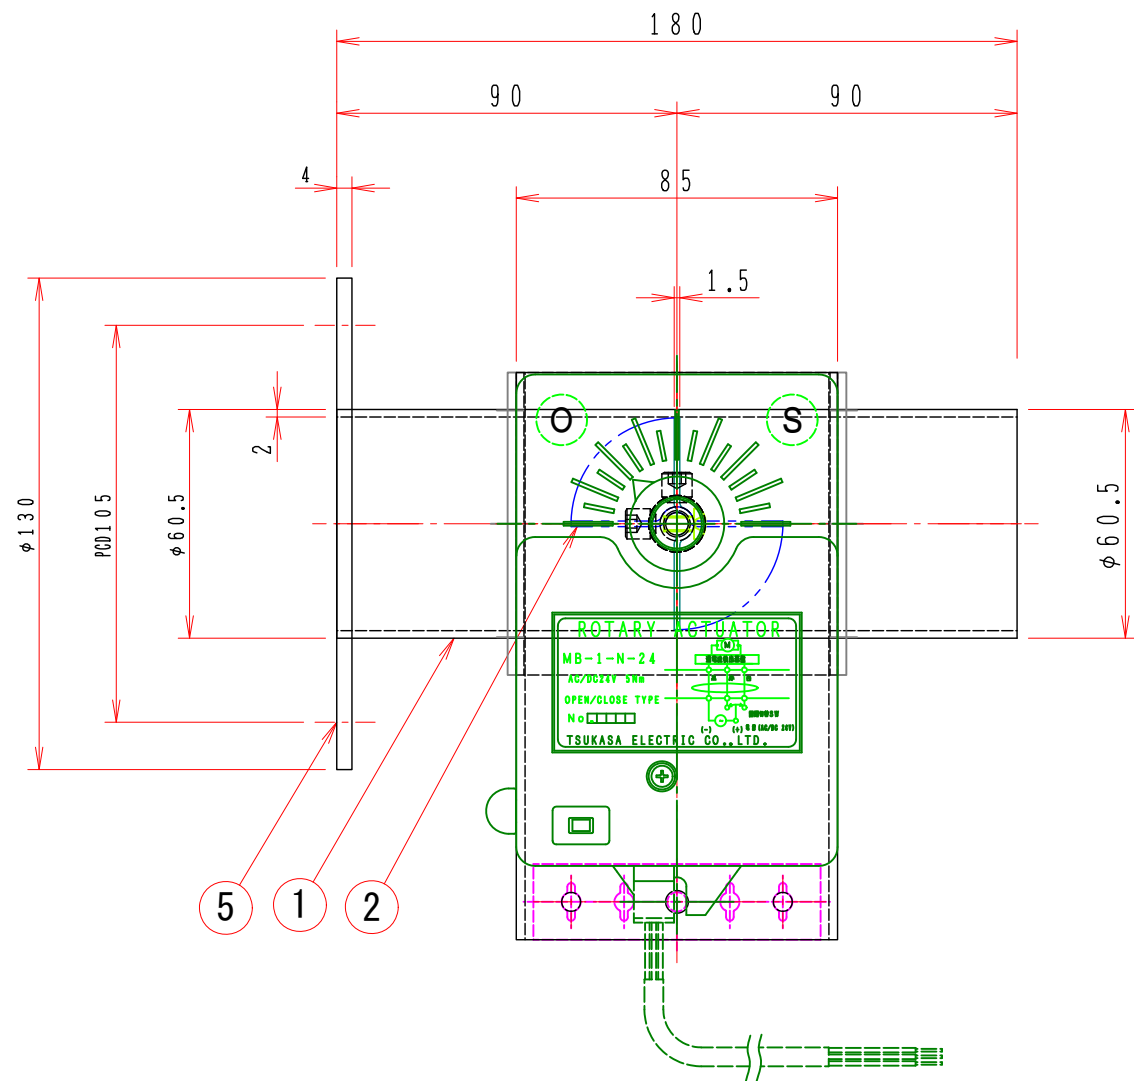

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源

AC/DC-24V

回転指令CCW (CW) 白 ①

回転指令CC (CCW) 赤 ②

電源コモン 黒 ③

オプション

リミットスイッチ

回転端 (右)

赤 ②

茶 ⑥

回転端 (左)

黒 ③

S-VCTF x 6C

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	1	SUS-304 4.0t
4	軸受	2	B1506-BU-0 MPBZ6-8 NPA6
3	シャフト	1	SUS-304 φ6.0
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	50A SUS-304 2.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY
			備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	JUN. 05. 2020
mm	

名称 TITIF	
小径ダンパー 50A	
モーター・ダンパー 50型	
EVQNMF-50AU1	



図面番号 DRAWING NO.	01 10	変更回数 00
EVQNMF-50AU-1F		

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

F

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.