


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-L-24

電源
 AC/DC-24V

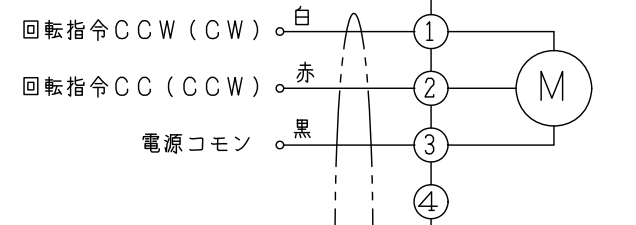

オプション
 リミットスイッチ
 回転端 (右)

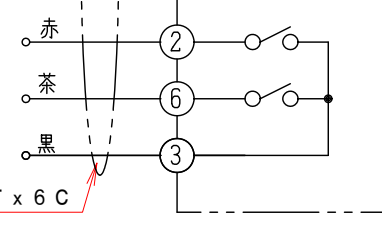

S-VCTF x 6C

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下

- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-L-24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5	フランジ	1	SS400 4.5t
4	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
3	シャフト	1	SDC φ6×93
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	50A SGP 50A 2.0t

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE				
				小径ダンパー 50A モーター・ダンパー 50型 EVDNMF-50AS1			
承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	尺度 SCALE 1:2	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 MAY. 23. 2020				
				図面番号 DRAWING NO. EVDNMF-50AS1			
記事 CONTENTS	単位 UNITS mm	図面番号 DRAWING NO. EVDNMF-50AS1					
		<table border="1"> <tr> <td>変更回数</td> <td>REV. MARK</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>		変更回数	REV. MARK	01	00
変更回数	REV. MARK						
01	00						
10							
#	保管 REGISTERED	#	工事番号 JOB No.				

