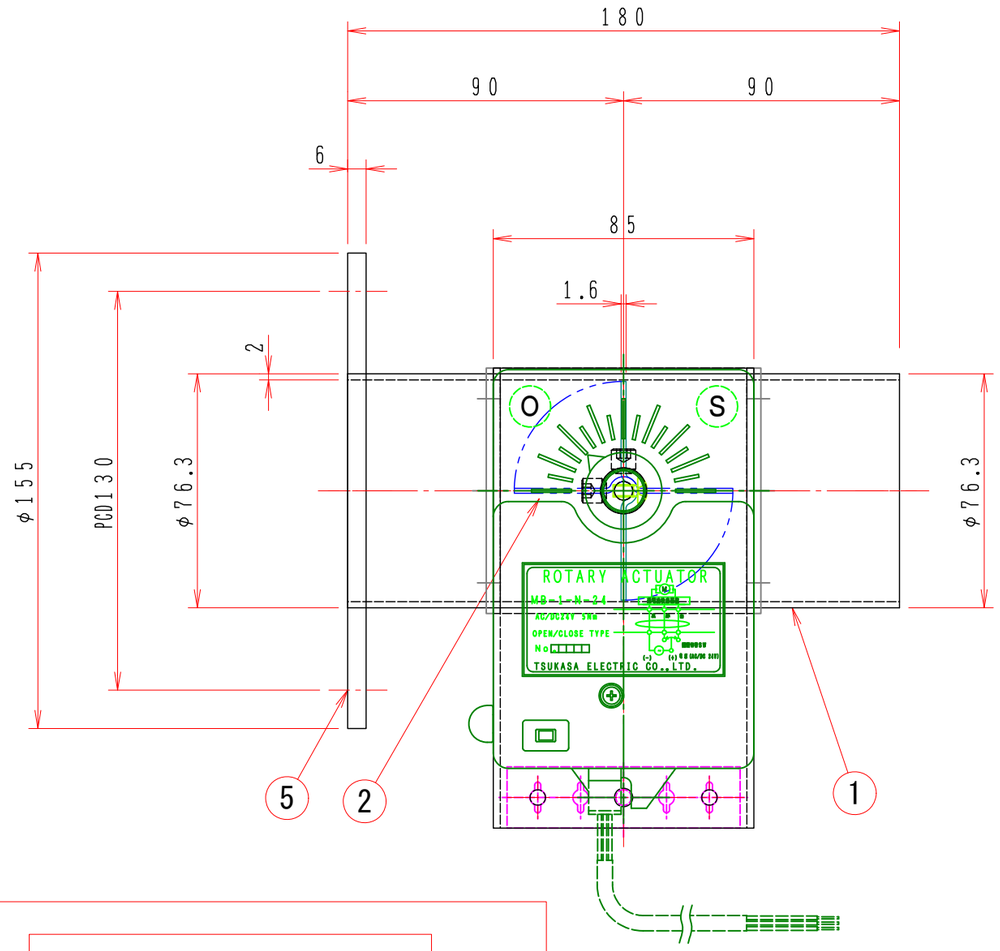

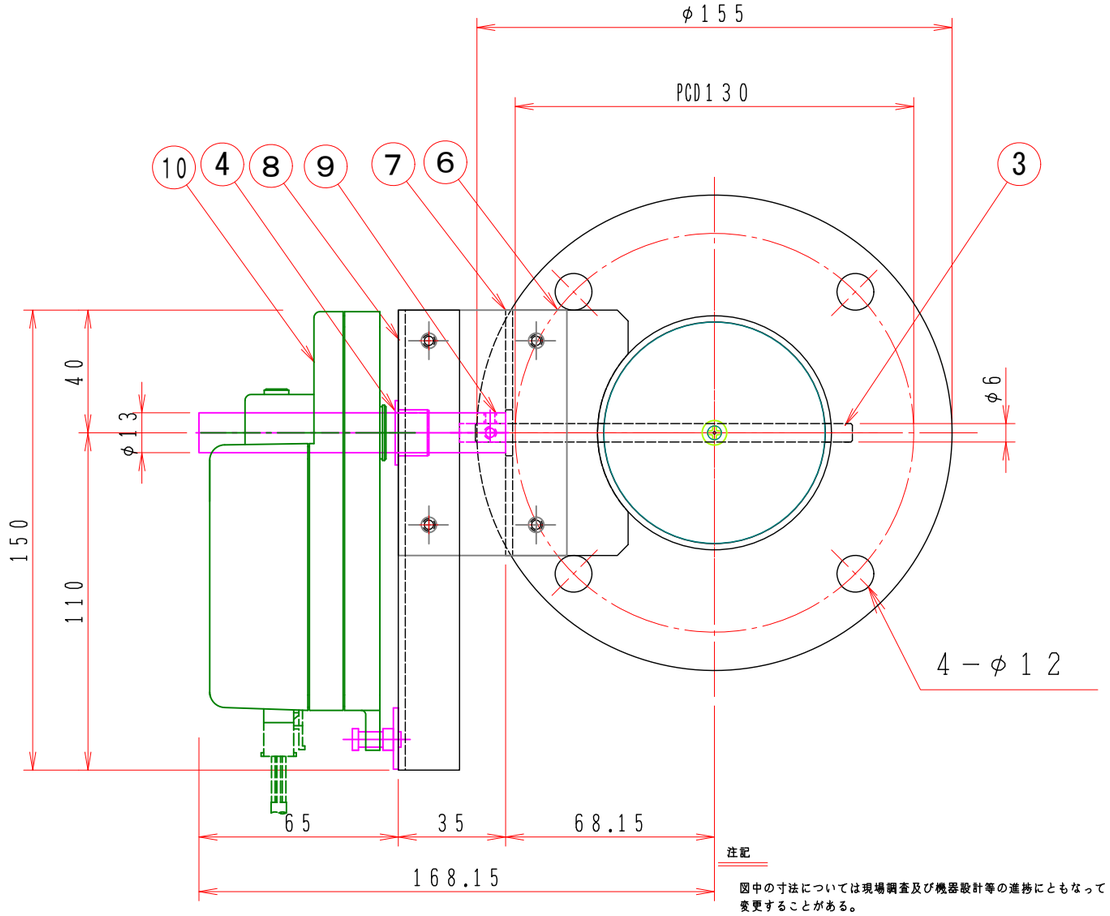

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチェーター結線図

MB－1－L－24

電　源

AC／DC－24V

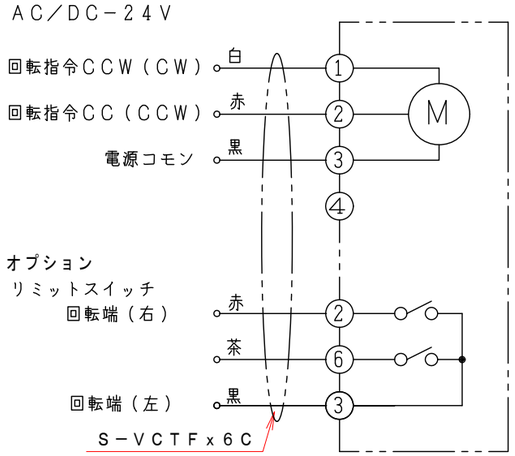

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面防錆処理は亜鉛ﾒｯｷ仕上げ。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：－10～60℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチェーター	1	MB－1－L－24
9	カップリング	1	C10670S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2．3t
7	接続金具	2	SPCC 2．3t
6	取付架台	1	SPCC 2．3t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	ドライブッシュ	1	LFZF13－10
3	シャフト	1	SDC φ6×123
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	SGP 65A 2.0t

回　数 REV．MARK	年月日 DATE	承　認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記　事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：2

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 MAY．29．2020

名称 TITLE

小径ダンパー 65A
モーター・ダンパー 65型
EVDNMF－65AS1

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

図面番号 DRAWING NO. EVDNMF－65AS1 01/10

変更回数 REV.MARK 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.