


**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10			
9	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SS400 4.5t
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t
5	フランジ	2	SUS-304 4.0t
4	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ケーシング	1	SUS-304 40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

フローシート

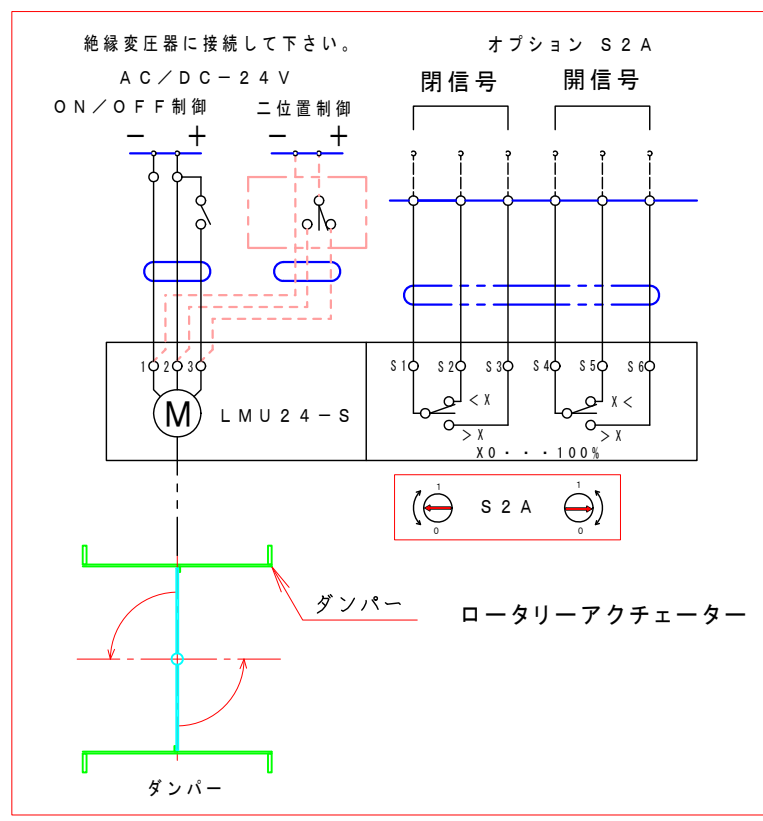

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
JAN. 18. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
 尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田  
 単位 UNITS mm APR. 25. 2014

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITLE 小径ダンパー 40A  
 モーター・ダンパー 40型  
 EMBF-40AU [SUS]

図面番号 DRAWING NO. EMBF-40AU

変更回数 REV. MARK 01

工事番号 JOB No.