


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10			
9	ロータリーアクチュエーター	1	LMU24-S BELIMO
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SS400 4.5t
6	取付架台	1	SUS-304 2.0t
5	フランジ	2	SUS-304 6.0t
4	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	SUS-304-65A 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

フローシート

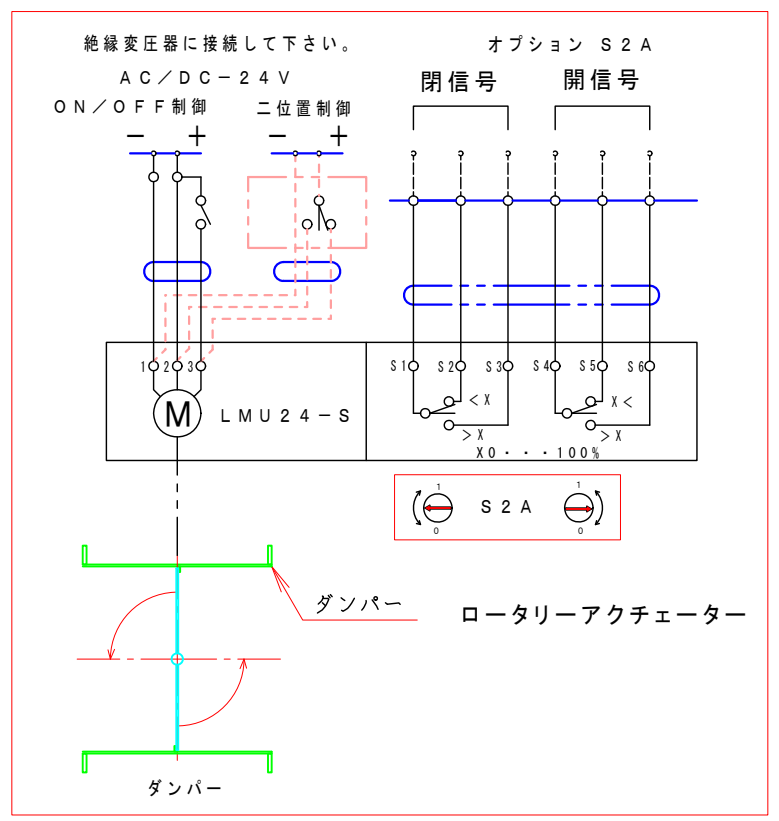

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 18. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認 APPROVED BY	武田	APR. 25. 2014
1. ハンドル修正	変更者 REVISED BY		
	記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:2 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY 武田
 単位 UNITS mm APR. 25. 2014

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE 小径ダンパー 40A
 モーター・ダンパー 40型
 EHPHMBF-40AU

図面番号 DRAWING NO. EHPHMBF-40AU

変更回数 REV. MARK 01/10