


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

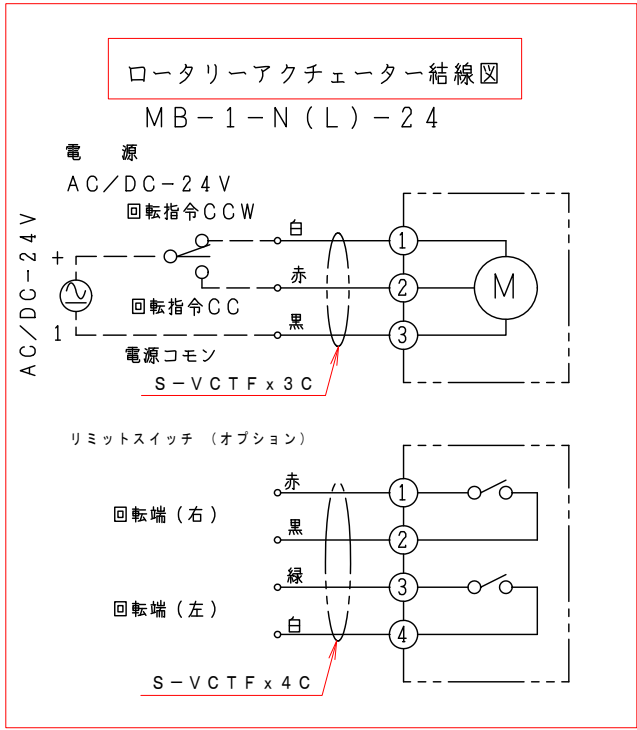

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。  
 静圧: ±2.0 KPa 以下 風速: 20 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12			
11	ロータリーアクチュエーター	1	MB-1-N-24
10	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3 t
9	接続プレート	2	SS400 4.5 t
8	ドライブッシュ	2	LFZF10-10+LFZF13-10
7	基台	1	SUS-304 2.0 t
6	シャフト・ボス	2	B20010MU MSM-1014-10
5	フランジ	1	SUS-304 4 t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 φ10
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5 t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 2.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 16. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 敏治	変更者 REVISED BY	単位 UNITS	Takeda
1. 修正済		m m	MAY. 22. 2014
	記事 CONTENTS		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda

単位 UNITS m m

MA Y. 22. 2014

栄進空調株式会社  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
 パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター  
 EHPMLF-40AU

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.  
 EHPMLF-40AU

01  
 10

変更回数 00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.