


注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15	電磁弁	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010L	
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0t	
8	ドライブッシュ	1	LFZF	
7	基台	1	SUS-304 2.0t	
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10	
5	フランジ	1	SUS-304 6.0t	
4	羽根当て	1	無し	
3	シャフト	1	SUS-304 φ10	
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t	
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 3.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

二位置制御 (閉→成行)

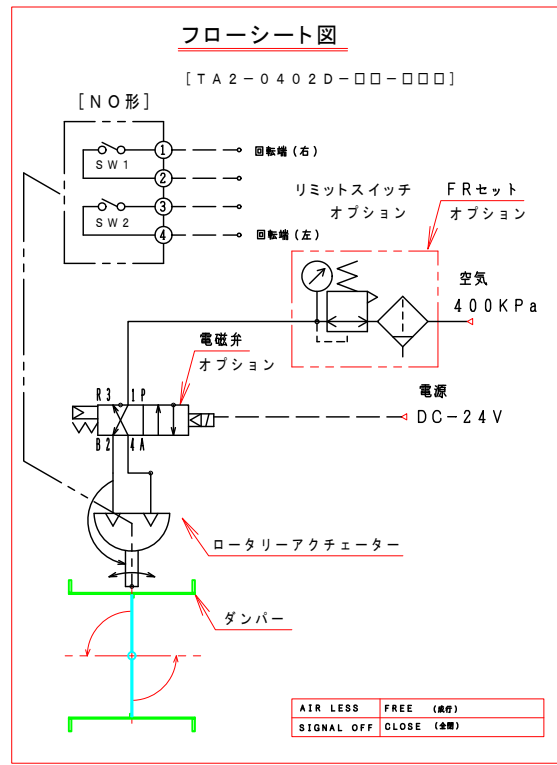

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	
変更者 REVISED BY	m m	
記事 CONTENTS		
変更 REVISIONS		
M/#		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS m m

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー

パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター

EHPHKF-40A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

図面番号 DRAWING NO. EHPHKF-40A-EHU

変更回数 01

REV. MARK 01

工事番号 JOB No.