


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

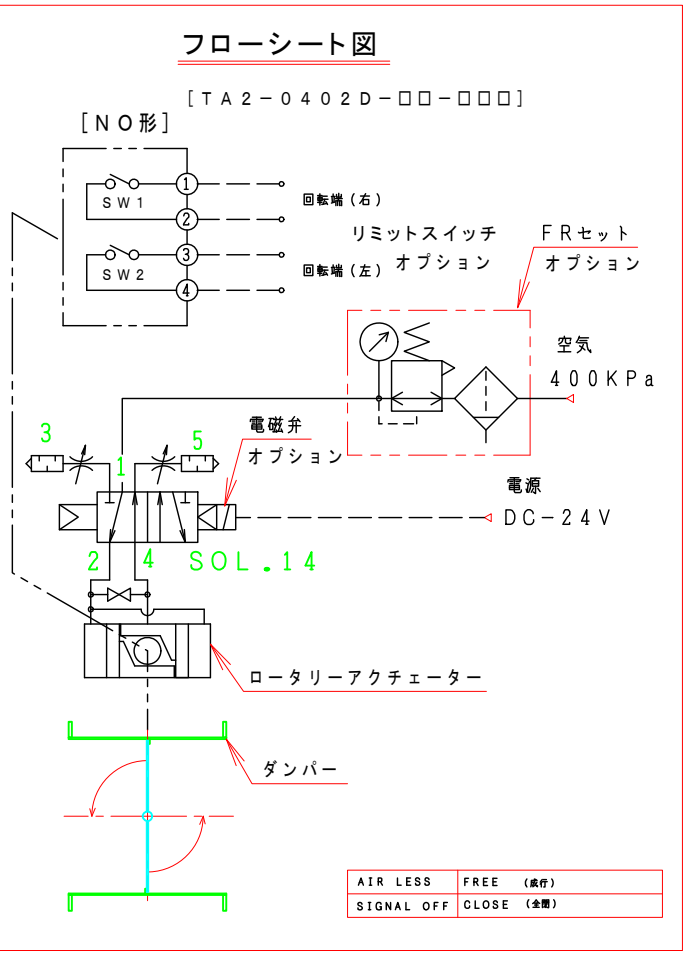

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外部溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10 ~ 200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	リミットスイッチ		オプション
14	電磁弁		FRユニット オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-0402D
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3 t
11	アダプター	1	A-81810
10	断熱カップリング	1	C-651010L
9	断熱プレート	2	PMX-573 5.0 t
8	ドライブッシュ	1	LFZF
7	基台	1	SUS-304 2.0 t
6	シャフト・ボス	2	B20010XU XMS-1214-10
5	フランジ	1	SUS-304 6.0 t
4	羽根当て	1	無し
3	シャフト	1	SUS-304 phi 10
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0 t
1	バタフライ・ダンパー	1	SUS-304-40A 3.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
OCT. 16. 2009	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
武田 敏治	承認者 REVISED BY	Takeda	JAN. 24. 2020
1. 修正済	記事 CONTENTS	EISHIN KUCHO CO., LTD.	

承認 APPROVED BY
 検図 CHECKED BY
 設計 DESIGNED BY
 製図 DRAWN BY
 Takeda
 JAN. 24. 2020

尺度 SCALE 1:3
 単位 UNITS mm

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
自動ダンパー
パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター
EHPHAF-40A-EHU

図面番号 DRAWING NO.
 EHPHAF-40A-EHU

耐熱 200℃ (SUS)

変更回数 REV. MARK
 01

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.