

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

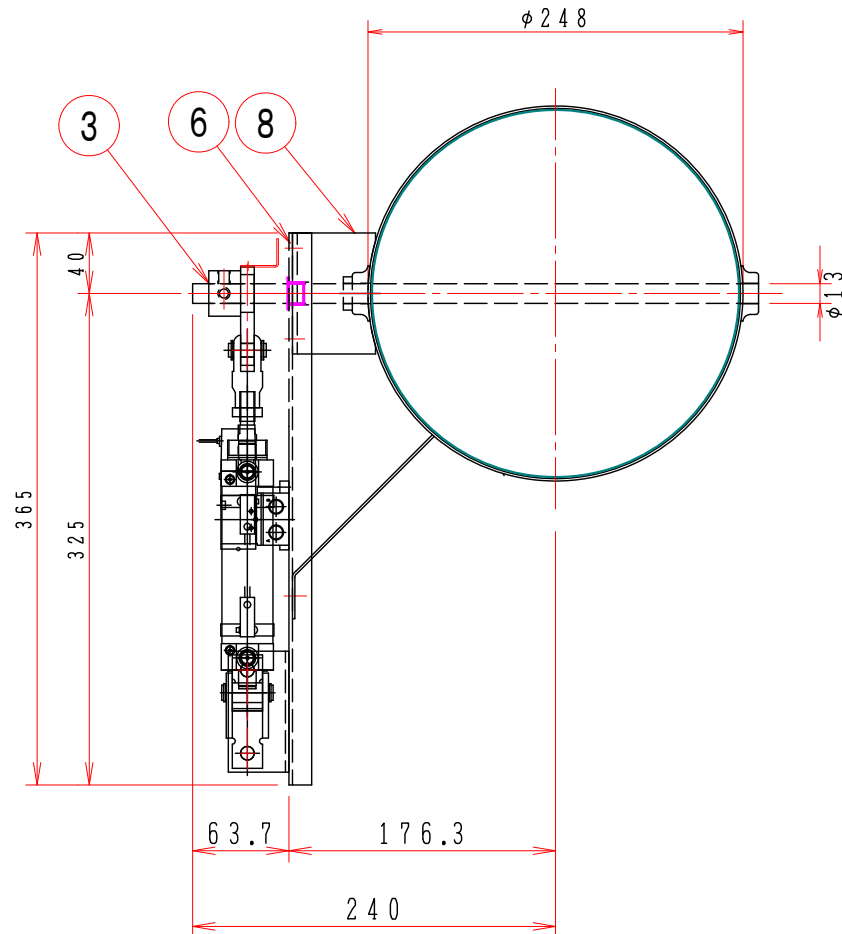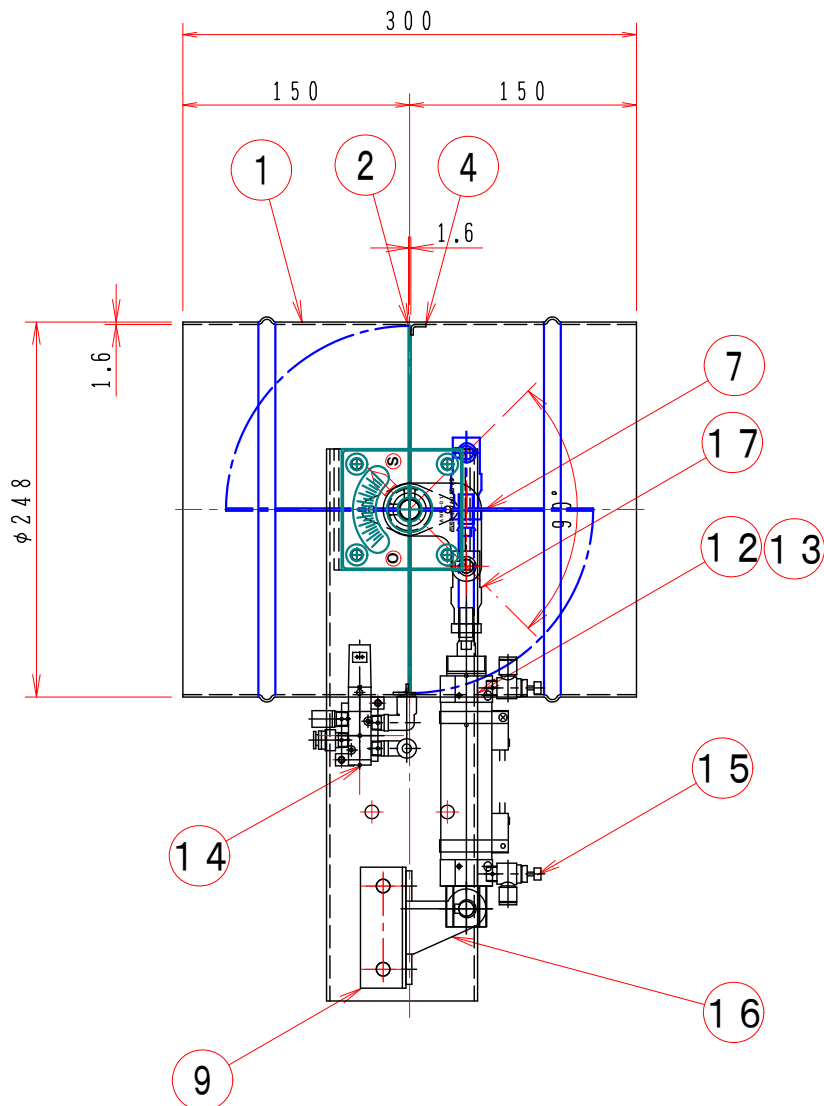

注 記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	オプション
18	サイレンサー		オプション
17	スピードコントローラー		
16	電磁弁	VZ3140-5LZ-01	
15	エアシリンダー	CDM2E32-75-C73	オプション
14	ニ山ナックルジョイント	1 Y-032B	
13	クレビス受け	1 CM-E032B	
12	エアシリンダー	1 CM2E32-75	
11	ドライブッシュ	1 LFZF13-10	
10	シリンダー取付板	1 SPC-2.3t	
9	クレビス受け取付部品	1 SPC-2.3t	
8	基板取付台	1 SPC-3.2t	
7	リンケージ	1 SS-400	
6	軸 受	2 SPC 1.0t	
5			
4	羽根当て	1 SS400 3x10	
3	シャフト	1 SGD $\phi 13$	
2	可動羽根	1 SPC-1.6t	
1	ダンパー本体	1 MD-250 ϕ SPC-1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧: $\pm 490\text{Pa} [\pm 50\text{mmAq}]$ 以下 風速: 15m/s 以下 温度: $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ 以下

- ☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。
- ☆ 開閉センサーの後付は不可(シリンダー交換になります)

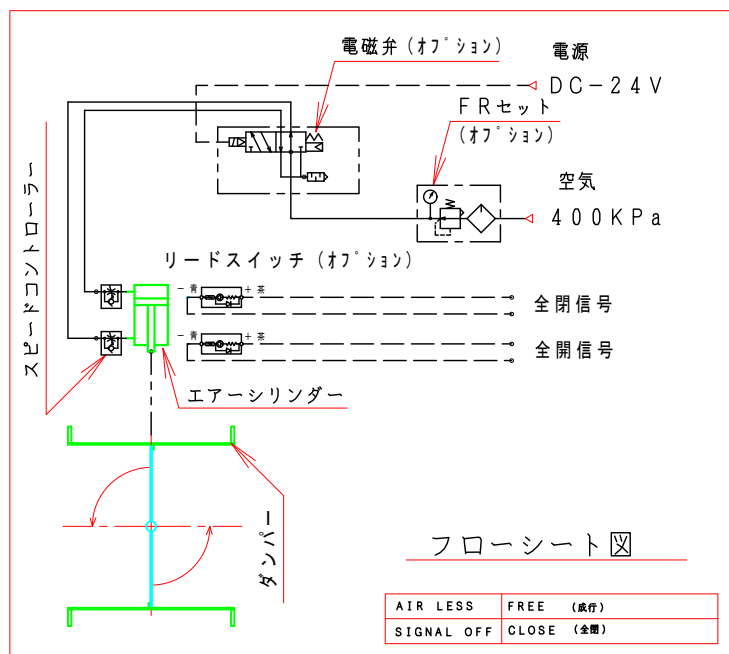

		回数 REV. MARK	
		年月日 DATE	
		承認 APPROVED BY	
		変更者 REVISED BY	
		記 事 CONTENTS	

		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		単位 UNITS	2006.03.10
		栄進空調株式会社	
		EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF	
自動ダンパー (エア式)	
EVDA-250S	
(SS)	
EVDA-250	
変 REV. MARK	01
更 回数	01

1

2

3

4

5

6

7

8