

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

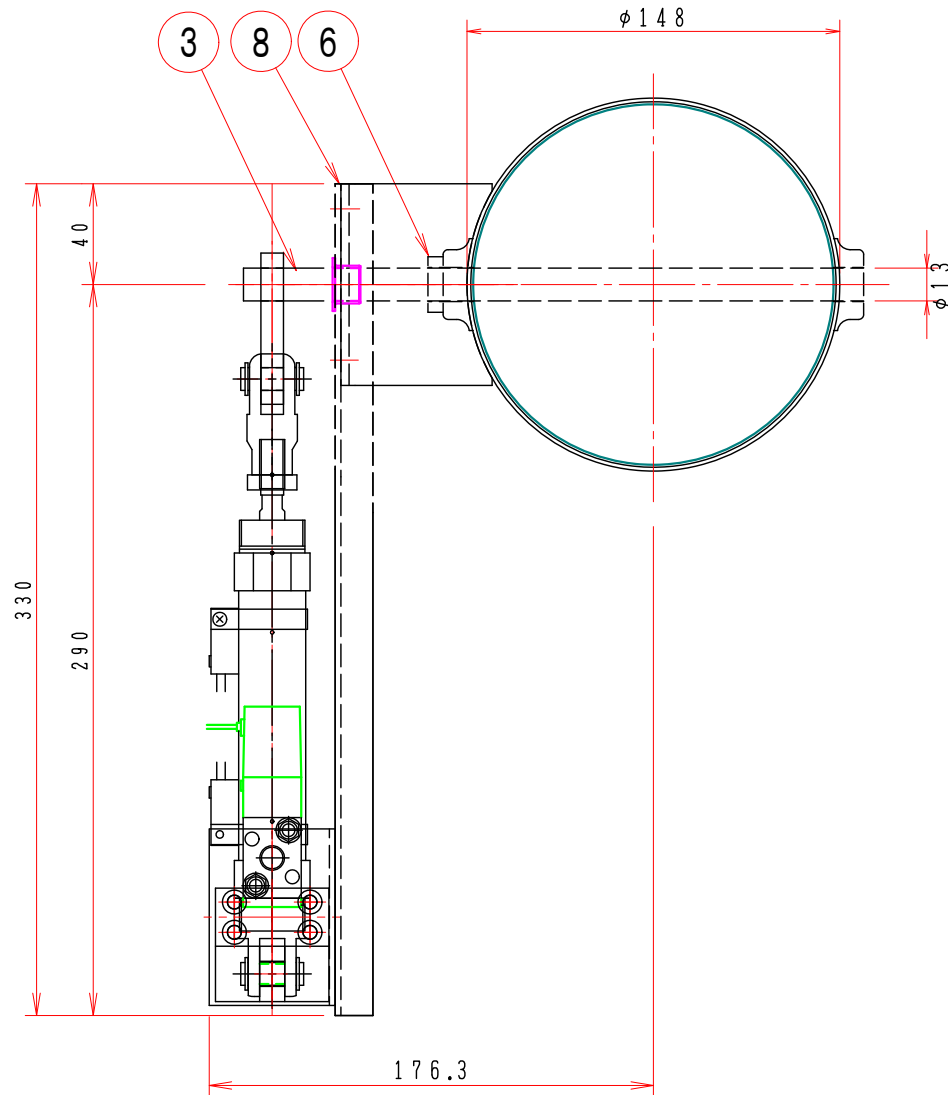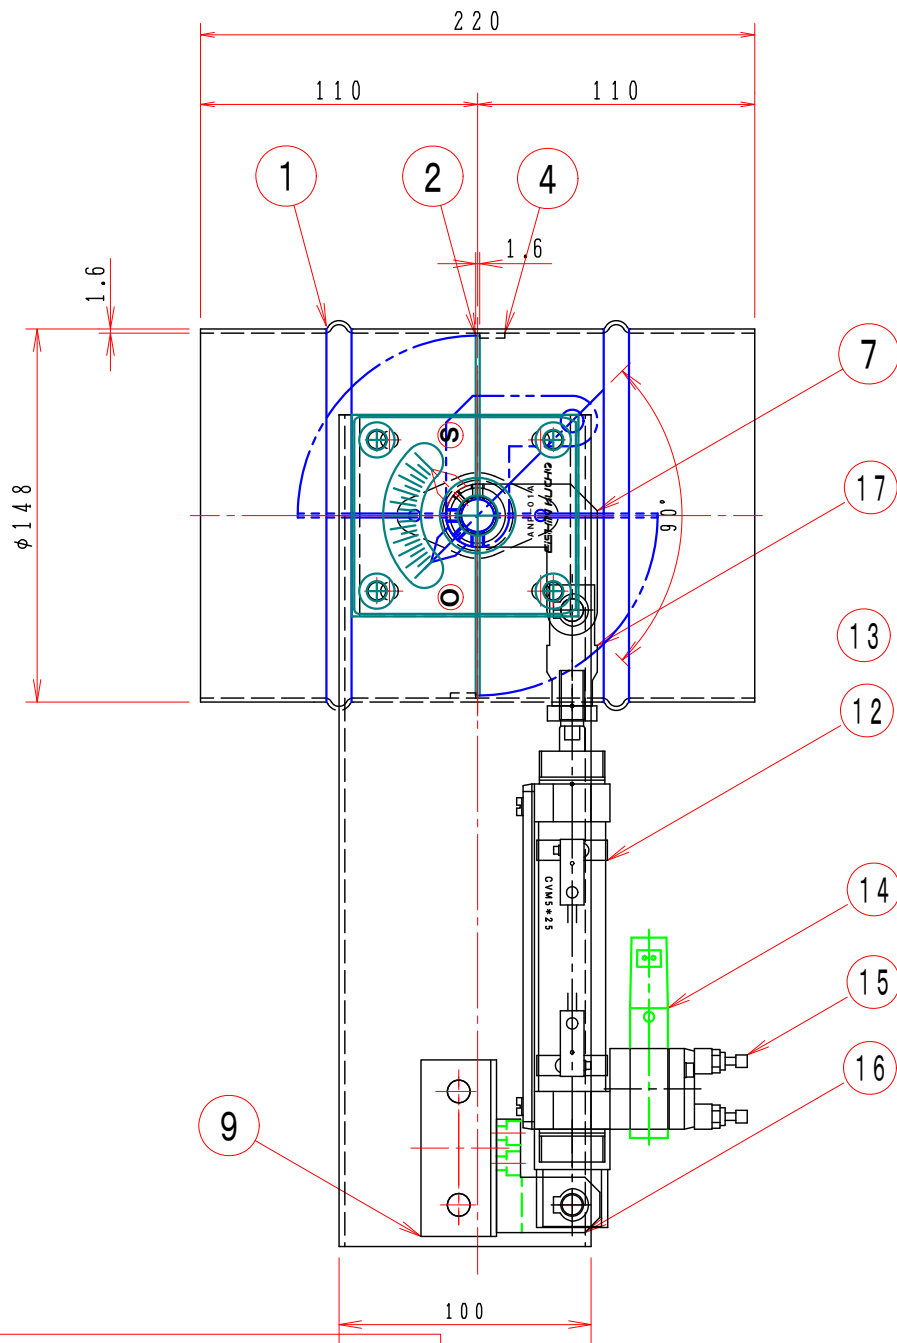

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


20			
19			
18			
17			
16			
15			
14	ニ山ナックルジョイント	1	Y-032B
13	クレビス受け	1	HGLKM8-T22-W10-H30 M15UM
12	エアシリンダー	1	CVM5D25-75-15MZ
11	ドライブシュ	1	LFZF13-10
10	シリンダー取付板	1	SPC-2.3t
9	クレビス受け取付部品	1	SPC-2.3t
8	基板取付台	1	SPC-3.2t
7	リンクージ	1	SS-400
6	輪 受	2	SPC 1.0t
5			
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD $\phi 13$
2	可動羽根	1	SPC-1.6t
1	ダンパー本体	1	VD- $\phi 150$ SPC-1.6t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧： $\pm 490\text{Pa}$ [$\pm 50\text{mmAq}$] 以下 風速： 15m/s 以下 温度： $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ 以下

☆ エアシリンダーは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

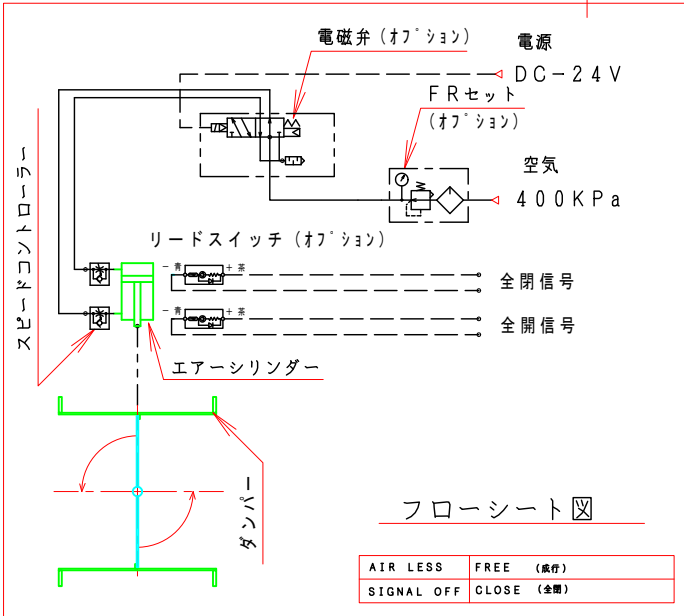

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		単位 UNITS	武田
		mm	AUG. 18. 2020
		栄進空調株式会社	
		EISHIN KUCHO CO., LTD.	
		保管 REGISTERED	

名称 TITIF	
エア式 自動ダンパー	
EVD A V - 1 5 0 S	
[SS]	
図面番号 DRAWING NO.	01
EVD A V - 1 5 0 S	10
変更回数	01
工事番号 JOB No.	