


製品仕様書

形 式 EVDA-400U	自動ダンパー エアシリンダー式（電磁弁無し、別取付型）	材 質 SUS
------------------	--------------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	シリンダー取付基板	SPCC	2. 3t
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	エアシリンダー		
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	羽根受け	SUS304	1. 0t	14			
5				15			
6	軸受	SUS304	1. 5t	16			
7	リンケージ	SS400	6. 0t	17			
8	基板取付台	SUS304	2. 0t	18			
9				19			
10	ドライブツシュ	SPCC	LFZF13-10	20			

外径図

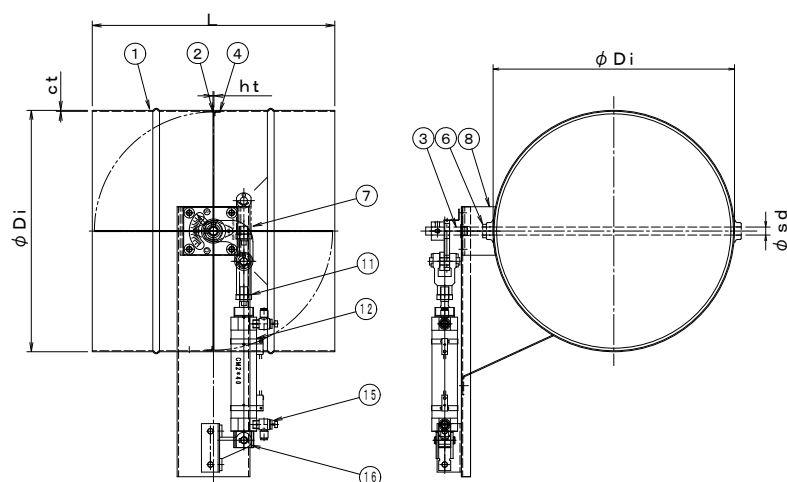

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアシリンダー	CDG1TN40-100-C73(標準) 40φ/100st	
b	電磁弁	VZ5140-5L-02 DC-24V (標準)	オプション
c	スピードコントローラー	AS2201F-02-06S	オプション
d	二山ナックルジョイント	Y-G05	
e	クレビス受け	CG-050-24A	
f	エルボユニオン	KQ2L06-02S 6φ x 1/4"	オプション
g	ハーフユニオン	KQ2H08-02S 8φ x 1/4"	オプション
h	オートスイッチ	C73(標準) 開閉信号用	オプション
i	サイレンサー	AN103-02	オプション

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq)以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントローラーを取付5～6秒位で静かに開閉するように設定してください
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)