


製品仕様書

形 式 EVDA-150 U~200 U	自動ダンパー [板金] エアーシリンダー式 (バルブ付シリンダー)	材 質 SUS
-------------------------	--------------------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11	シリンダー取付基板	SPCC	2. 3t
2	羽根	SUS304	1. 5t	12	エアーシリンダー		
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	羽根受け	SUS304	1. 0t	14			
5				15			
6	軸受	SUS304	1. 5t	16			
7	リンケージ	SS400	6. 0t	17			
8	基板	SUS304	2. 0t	18			
9				19			
10	ドライブツシュ	SPCC	LFZF13-10	20			

外径図

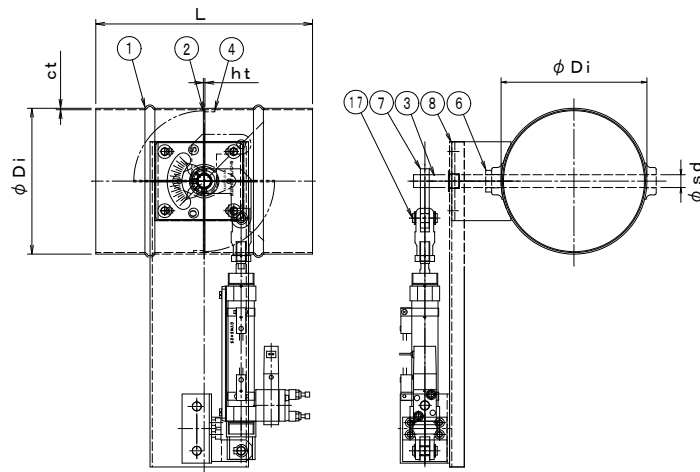

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	エアーシリンダー	CVM5D25-75-15MZ(標準) 25φ / 75st	
b	電磁弁	シリンダー組込	
c	スピードコントローラー	シリンダー組込	
d	二山ナックルジョイント	Y-032B	
e	サイレンサー	シリンダー組込	
f	エルボユニオン		
g	ハーフユニオン	KQ2H06-01S 6φ x 1/8" [エアー接続口]	オプション
h	オートスイッチ	B54(標準) 開閉信号用 * 4	オプション
i	サイレンサー	シリンダー組込	

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq)以下
3. オプション無しの場合は必ずスピードコントラーを取付5~6秒位で静かに開閉するように設定してください
4. オートスイッチ後付不可(シリンダー交換になります。)
- 5.