


15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP5-T-GZ
11	カップリング	1	SFC-050DA2-12B-20B (Type B)
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	軸受	2	UFL004x2+C004+D004
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420MS
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ(SS) SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

供給電圧：100~120V 200~240V AC 24V DC
 入力信号：4~20mA 1~5V DC
 オプション：CC-Link DeviceNet

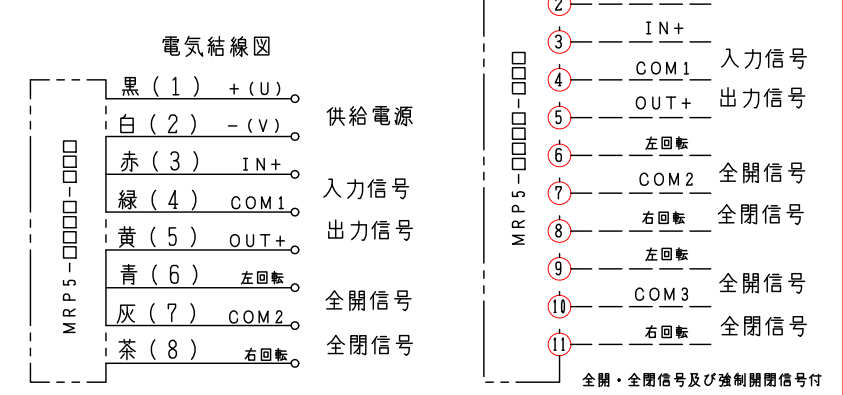

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田
記事 CONTENTS		FEB. 10. 2015

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY
 尺度 SCALE 1:4 設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY
 単位 UNITS mm 武田
 FEB. 10. 2015

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
 モーター・ダンパー
 EHDHMEF-200 S
 高分解能ステッピングモーター
 (SS)

図面番号 DRAWING NO. EHDHMEF-200 S

変更回数 01 / 10 02

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.