


20			
19			
18			
17			
16			
15			
14			
13			
12	ロータリーアクチュエーター	1	MRP4-T-GZ
11	カップリング	1	SFC-040DA2-12B-12B (Type B)
10	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
9	接続板	2	SS400 9.0t
8	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
7	軸受	2	UFL001x2+C001+D001
6	シャフトボス	2	B20212MS
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ12 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-75 (SS) SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

**特記**

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。  
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

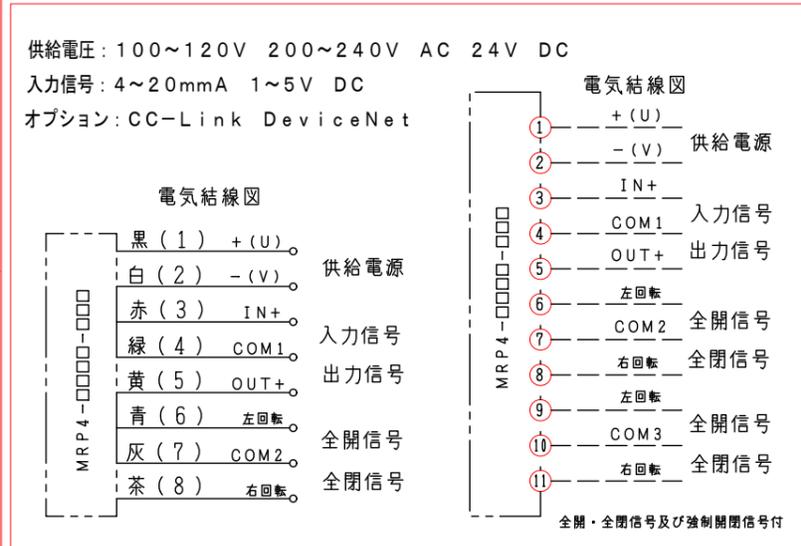

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	モーター・ダンパー EHDHMEF-75-S 高分解能ステッピングモーター
承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	武田 DEC. 18. 2008	(SS)
記事 CONTENTS	単位 UNITS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	図面番号 DRAWING NO. EHDHMEF-75-S
REVISIONS	1:3	保管 REGISTERED	変更回数 01 02
M/#	mm	工事番号 JOB No.	